

BJ151

グースネックストラップ

標準 **在庫品** **RHS**





IMAO



BJ151-12118, 16165

BJ151-20160~24250

| タイプ | 本体 |
|----------------------------|----------------------------|
| BJ151 -12118, 16165 | SCM440 焼入焼戻 四二酸化炭素皮膜 |
| BJ151 -20160~24250 | S45C 塗装 |

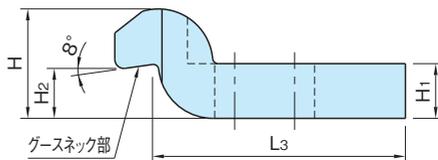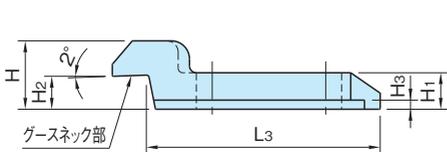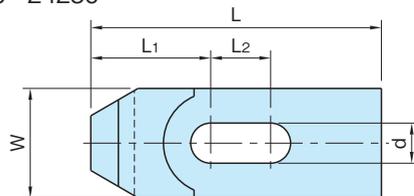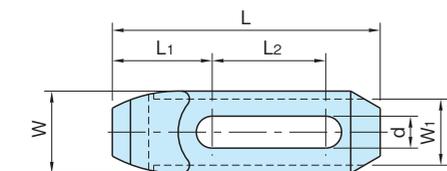

BJ151-12118, 16165

BJ151-20160~24250

| 品番 | L | W | H | d | L2 | L1 | L3 | W1 | H1 | H2 注) | H3 |
|--------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----------|----|
| BJ151-12118 | 118 | 36 | 30 | 14 | 50 | 44 | 102 | 29 | 16 | 15 | 4 |
| BJ151-16165 | 165 | 50 | 50 | 18 | 70 | 60 | 145 | 40 | 25 | 24.5 | 5 |
| BJ151-20160 | 160 | 60 | 60 | 22 | 33 | 66 | 136 | — | 30 | 26 | — |
| BJ151-20200 | | | | | 48 | | | | | | |
| BJ151-24200 | 200 | 70 | 70 | 26 | 34 | 85 | 172 | — | 35 | 34 | — |
| BJ151-24250 | | | | | 54 | | | | | | |


| 品番 | クランプ力(kN) 突出量max.~min. | 許容締付トルク (N·m) | 質量 (kg) |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------|
| BJ151-12118 | 8 ~ 16.1 | 70 | 0.5 |
| BJ151-16165 | 12.8~23.6 | 129 | 1.5 |
| BJ151-20160 | 13.4~24.2 | 183 | 2 |
| BJ151-20200 | 16.8~29 | | 2.5 |
| BJ151-24200 | 22.6~35.2 | 320 | 3.4 |
| BJ151-24250 | 26.4~42.1 | | 4.7 |

注) H2寸法公差

BJ151-20160, 20200:±2

BJ151-24200, 24250:±2.5

使用例・使用方法



注意事項

- ・クランプ力はグースネック側でクランプした時の値です。
- ・**BJ151**-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。