

CP740


ワンタッチフレックスロケーター 自在アプローチ(ピン)



標準 **在庫品** **RHS** イマオ製品ムービー公開 WEB




NEW



(オフ状態)

(オン状態)

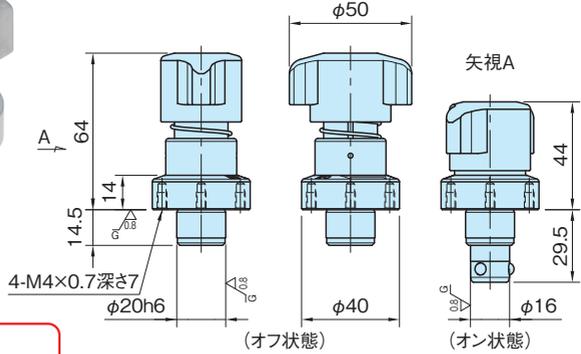

(オフ状態)

(オン状態)


★One Point
シャフト格納タイプ
プレートを滑らせアプローチ可能

本体	シャフト	カムシャフト	ノブ	ボール	スプリングA	スプリングB
SUS303	プリハードン銅(析出硬化系) 無電解ニッケルメッキ	SCM415 無電解ニッケルメッキ 浸炭焼入	SCS13 (SUS304相当)	SUS440C	SWOSC-V相当	SUS304WPB

品番	クランプ力 (N)	質量 (g)	適用するプッシュ (P. CP745 参照)
CP740-1640LA	2500	350	CP745-1640L, CP745-1640S

使用例・使用方法

■取り付け穴加工寸法

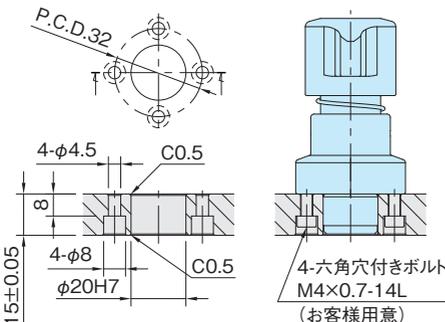

参照ページ

ワンタッチフレックスロケーター 自在アプローチの特長と使用方法 (P. CP740-6 参照)