

CP745

ワンタッチフレックスロケーター (ブッシュ)

標準 在庫品



イマオ製品ムービー公開 WEB

IMA O



NEW





CP745-1640L
(位置決め)



CP745-1640S
(標準)



CP745-1640L
(位置決め)




CP745-1640S
(標準)

品番	タイプ	質量 (g)
CP745-1640L	位置決め	81
CP745-1640S	標準	83

本体
SCM440 無電解ニッケルメッキ 焼入焼戻


使用例・使用方法

■取付け穴加工寸法

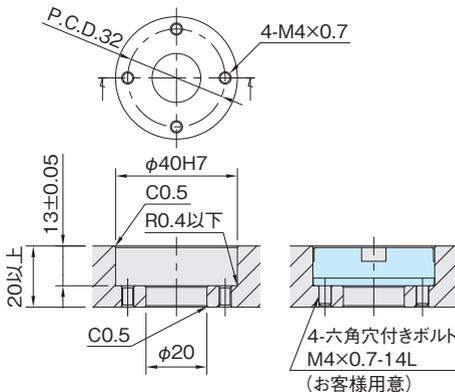

■位置決めタイプの取外し方法

ブッシュが取外せない場合は、取外し用ネジ穴にボルトをねじ込み取外してください。



関連製品ページ

CP740 ワンタッチフレックスロケーター 自在アプローチ (ピン) (P. CP740 参照)

参照ページ

ワンタッチフレックスロケーター 自在アプローチの特長と使用方法 (P. CP740-a 参照)