

FE-ATEX

スター型 ウィンドー (ATEX適合品)

標準
在庫品

RHS


ATEX

材質の特性
P.2231

Original ELES Model HFTX-EX

elesa

NEW

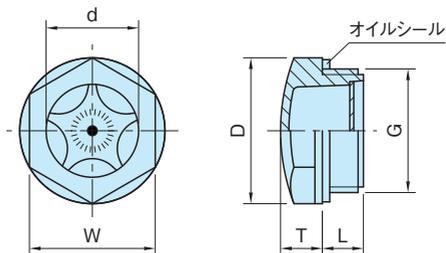

★One Point
防爆仕様

本体、窓	レベル盤	オイルシール
特殊透明ポリアミド (PA-T)	アルミニウム (A1050P)	ニトリルゴム (NBR)

品番	G	L	D	T	W	d	締付トルク (N・m)	質量 (g)
FE-12-ATEX	G 3/8	7.5	22	7	19	11	3~5	4
FE-15-ATEX	G 1/2	10.5	26	8	22	14	4~6	5
FE-20-ATEX	G 3/4		31.5	9	27	20	6~8	8
FE-24-ATEX	G1	11	40	10	34	25	8~10	12
FE-30-ATEX	G1 1/4	11.5	47	13	40.5	30		20

特長

- ・ATEX規格(防爆規格)対応品です。(P. 800 参照)
- ・ネジ込み取付け

使用例・使用方法

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には **NUT** ナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます。(P. 833 参照)

注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・アルコールの使用はできません。

技術データ

使用温度：max.80℃ min.-20℃

品番	ATEX規格の表示
FE-12-ATEX	II 2GD Ex h X
FE-15-ATEX	
FE-20-ATEX	
FE-24-ATEX	
FE-30-ATEX	

ATEX規格のマークが製品の上面に付してあります。