

RLT-BR

RLTブレーキ

標準
在庫品



材質の特性
P.2231

Original Elesa Model RLT-B




本体

ポリアミド
ブラック



RLT-BR

RLT-BRS

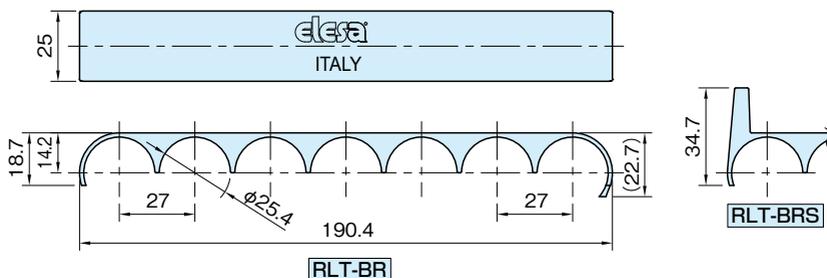

RLT-BR

RLT-BRS

RLT-BR RLTブレーキ

品番	質量 (g)
RLT-BR	12




RLT-BRS RLTブレーキ(ストッパー付き)

品番	質量 (g)
RLT-BRS	14

使用例・使用方法

- ・RLT-E-PA | RLT-E-TPU RLTローラーエレメントにスナップ取付けが可能です。(P. 1112 参照)
- ・ローラーユニット上の搬送物を減速させたり、停止させるためにご使用ください。

- ① 上面への取付け
搬送物を減速・停止させます。
- ② 底面への取付け (RLT-E-TPUのみ)
ローラーの摩擦により、搬送物を減速させます。
- ③ ストッパー付き
ストッパーにより、搬送物を減速させ確実に停止させます。



技術データ

使用温度 max.90°C min.-20°C

注意事項

RLT-E-PA15 | RLT-E-TPU15 には使用できません。