


# BSWN

## 轴承座(双型)

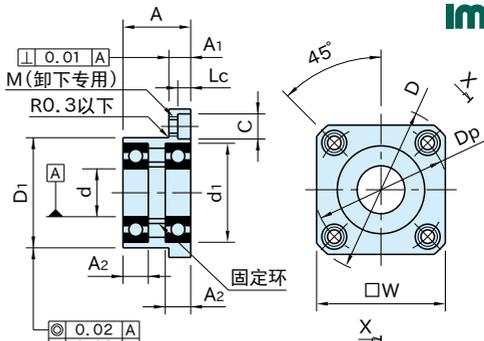

剖面 X-X

本体	轴承	固定环
S45C 无电解镀锌	钢铁	S45C 镀锌

型 号	轴承型号	d	W	D	D <sub>1</sub> (g7)	A	A <sub>1</sub>	M	C	Lc	Dp	d <sub>1</sub> (H7)	
BSWN2610	6000ZZ	10	42	55	32	25	8	M 5×0.8 (底孔 4.3)	8	4.4	40	26	
BSWN3010	6200ZZ				36	30					44	30	
BSWN2812	6001ZZ				34	25					42	28	
BSWN3212	6201ZZ	12	46	60	38	30	10	M 6×1 (底孔 5.2)	9.5	5.4	46	32	
BSWN3215	6002ZZ				48	30							
BSWN3515	6202ZZ	15	50	65	42	35	11	M 8×1.25 (底孔 6.8)	11	6.5	52	35	
BSWN4220	6004ZZ	20	60	80	50	40					64	42	
BSWN4720	6204ZZ		65	85	54	45					68	47	
BSWN4725	6005ZZ	25	68	90	40	13	M10×1.5 (底孔 8.5)	14	8.6	72	88	62	
BSWN5225	6205ZZ				75					100			60
BSWN5530	6006ZZ	30	75	100	62					40			80
BSWN6230	6206ZZ				80	105	70	50	88	62			

型 号	A <sub>2</sub>	质量 (g)
BSWN2610	8	180
BSWN3010	9	230
BSWN2812	8	190
BSWN3212	10	280
BSWN3215	9	300
BSWN3515	11	380
BSWN4220	12	600
BSWN4720	14	780
BSWN4725	12	740
BSWN5225	15	1040
BSWN5530	13	960
BSWN6230	16	1380

### 使用示例及使用方法

- 使用示例及使用方法，注意事项等请参照“轴承固定座”。
- 安装方法请参照“轴承固定座的装拆方法”。