

# CBS1

## 链条连接螺栓(单末端型)


ROHS SUS

IMAO



**CBS1**  
(钢铁制)

**CBS1-SUS**  
(不锈钢制)

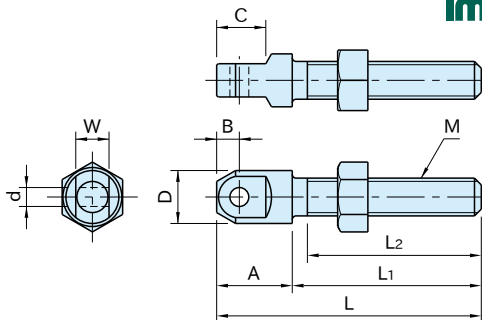

型号	螺栓	螺母
<b>CBS1</b>	SCM435 四氧化三铁膜 HRC33~39	钢铁
<b>CBS1-L</b>		
<b>CBS1-SUS</b>	SUS304	不锈钢

### ★One Point

使用了具有优秀防锈功能的SUS304

规格	链条规格	M	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	A	B	d	W	C	D	L	质量(g)
<b>CBS1</b>	<b>25</b>	25	M 5×0.8	23	25	10	3	2.4	6.5	7	35	6
	<b>35</b>	35	M 6×1	27	30	15	4.5	3.7	10.5	10	45	15
<b>CBS1-L</b>	<b>40</b>	40	M 8×1.25	36	40	20	6	4	13	14	60	37
<b>CBS1-SUS</b>	<b>50</b>	50	M10×1.5	45	50	25	7.5	5.2	16.5	17	75	72
	<b>60</b>	60	M12×1.75	55	60	30	9	6	19.5	21	90	127
	<b>80</b>	80	M16×2	74	80	40	12	8	26	27	120	288
	<b>100</b>	100	M20×2.5	92	100	50	15	9.6	32	33	150	650

钢铁制				不锈钢制	
右旋螺纹		左旋螺纹		右旋螺纹	
型号	容许载荷(N)	型号	容许载荷(N)	型号	容许载荷(N)
<b>CBS1- 25</b>	950	<b>CBS1- 25-L</b>	950	<b>CBS1- 25-SUS</b>	530
<b>CBS1- 35</b>	2000	<b>CBS1- 35-L</b>	2000	<b>CBS1- 35-SUS</b>	1100
<b>CBS1- 40</b>	4100	<b>CBS1- 40-L</b>	4100	<b>CBS1- 40-SUS</b>	2200
<b>CBS1- 50</b>	6500	<b>CBS1- 50-L</b>	6500	<b>CBS1- 50-SUS</b>	3600
<b>CBS1- 60</b>	9500	<b>CBS1- 60-L</b>	9500	<b>CBS1- 60-SUS</b>	5300
<b>CBS1- 80</b>	17400	<b>CBS1- 80-L</b>	17400	<b>CBS1- 80-SUS</b>	9700
<b>CBS1-100</b>	26400	<b>CBS1-100-L</b>	26400	<b>CBS1-100-SUS</b>	14700

### 🔪 注意事项

- 不锈钢制产品只有右旋螺纹型。
- 将链条连接螺栓适用于吊挂装置时，请务必确认下方无人。
- 链条连接螺栓又或者链条破损时，可能会出现重大损害的情况下请另外设置安全装置以防止危险。
- 链条连接螺栓是消耗品需要定期的检查和交换。
- 上記的容许载荷为拉伸时的值，请考虑到施加其它载荷的情况。