
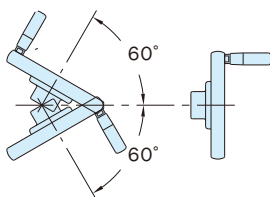


DHW

双辐条型拨号手轮

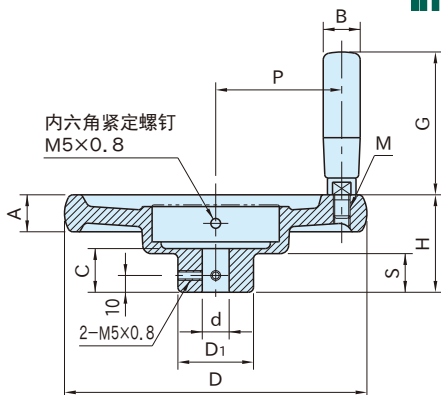

显示器安装时的角度范围

注) 本产品不含显示器。

手轮	握柄
铝合金(ADC12) 烤漆 银灰	聚酰胺 黑色

型 号	D	d (H8)	H	A	C	D ₁	S	B	G	M	P	质量 (g)
DHW180ER	180	16	58	22	26	45	23	22	85	M10×1.5	75	760
DHW200ER	198	18	62	25	31	50	27				85	950
DHW250ER	249	22		28	32			28	107	M12×1.75	106	1420

特 点

握柄使用 **ER** 型的旋转握柄。

相关产品

- 保护帽盖请参照 **D-C** 保护盖。
- 适用的显示器详情请参照 **D-R** **D-L** **D-C** 拨号显示器。

技术数据

■使用方法

请参照“拨号手轮、旋钮”。

注意事项

- 本产品不包括显示器，请从下表中选择并另行订购。
- 由于适用的显示器是砵码型，因此使用时请保持与地面垂直，且勿超过60°。

■适用的显示器

手轮 型号	适用的显示器类型	
	D50R.L.C	D75R.L.C
DHW180ER	×	○
DHW200ER	×	○
DHW250ER	×	○