

GRL-P-D-SUS


树脂制导轮(U形深沟型)



GRL-P-D-SUS
(无螺栓型)



GRL-M-P-D-SUS
(带螺栓型)

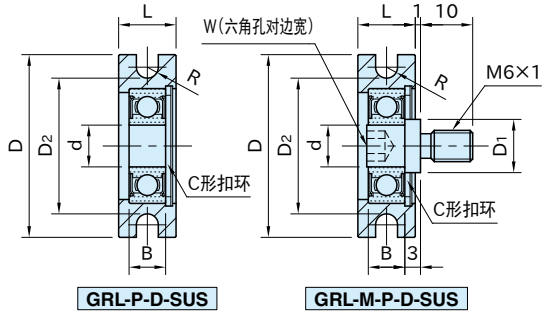

类型	本体	轴承	扣环	螺栓
GRL-P-D-SUS	聚缩醛 白色	SUS440C	SUS304-CSP	—
GRL-M-P-D-SUS				SUS303

GRL-P-D-SUS (无螺栓型)

型号	D	D ₂	R	L	d	B	轴承型号	容许载荷 (N)	质量 (g)
GRL2606P-D-SUS	26	19	1.6	9	6	5	696HZZ	98	7.6
GRL3508P-D-SUS	35	26	2.1	11	8	7	608HZZ	196	19.2

GRL-M-P-D-SUS (带螺栓型)

型号	D	D ₂	R	L	d	B	D ₁	W	轴承型号	容许载荷 (N)	质量 (g)
GRL26M6P-D-SUS	26	19	1.6	9	6	5	8	3	696HZZ	98	10.4
GRL35M6P-D-SUS	35	26	2.1	11	8	7	10.2	5	608HZZ	196	23.7

特点

- 树脂材质，滑动音小。
- 不易从钢丝脱落的深沟形状，由此也可以作为滑轮使用。

技术数据

耐热温度 105°C

注意事项

- 需自行准备无螺栓型的导轮销。
- 请勿施加冲击载荷、轴向载荷。
- 上述的容许载荷为转速 300min^{-1} 、总转数100万次试验下的径向载荷。根据使用条件不同发生变化，请作为产品选型的参考基准。