

# GRL-P-R-SUS 树脂制导轮(R型)

HS SUS


IMAO



**GRL-P-R-SUS**  
(无螺栓型)



**GRL-M-P-R-SUS**  
(带螺栓型)

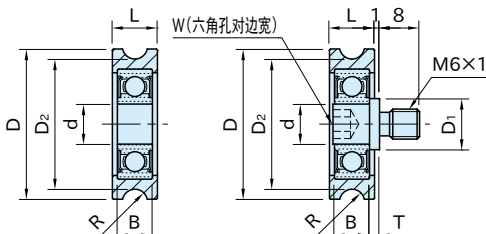

**GRL-P-R-SUS**

**GRL-M-P-R-SUS**

类型	本体	轴承	螺栓
<b>GRL-P-R-SUS</b>	聚缩醛 白色	SUS440C	-
<b>GRL-M-P-R-SUS</b>			SUS303

## GRL-P-R-SUS (无螺栓型)

型号	D	D <sub>2</sub>	R	L	d	B	轴承型号	容许载荷 (N)	质量 (g)
<b>GRL2106P-R-SUS</b>	21	17	2	6	6	5	696HZZ	98	4.6
<b>GRL2206P-R-SUS</b>	22	18							4.9
<b>GRL3008P-R-SUS</b>	30	26	2.5	9	8	7	608HZZ	196	15

## GRL-M-P-R-SUS (带螺栓型)

型号	D	D <sub>2</sub>	R	L	d	B	D <sub>1</sub>	T	W	轴承型号	容许载荷 (N)	质量 (g)
<b>GRL21M6P-R-SUS</b>	21	17	2	6	6	5	8	1.5	3	696HZZ	98	76
<b>GRL22M6P-R-SUS</b>	22	18										
<b>GRL30M6P-R-SUS</b>	30	26	2.5	9	8	7	10.2	2	5	608HZZ	196	19.6

### 特点

树脂材质，运行音小。

### 技术数据

耐热温度 105℃

### 注意事项

- 需自行准备无螺栓型的导轮销。
- 请勿施加冲击载荷、轴向载荷。
- 上述的容许载荷为转速 $300\text{min}^{-1}$ 、总转数100万次试验下的径向载荷。根据使用条件不同发生变化，请作为产品选型的参考基准。