


# GRL-SH1-V

## 单列轴承式导轮(V型)

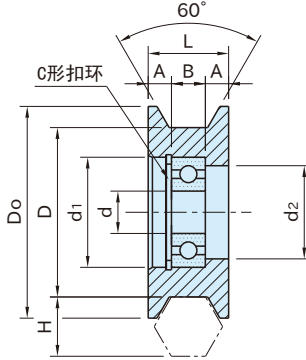

### ★One Point

中载荷规格  
耐划伤的淬火型

本体	轴承、扣环
SCM435 四氧化三铁膜 HRC40~45	钢铁

型 号	Do	D	H	L	d	d1	d2	A	B	轴承型号	质量 (g)	适用导轮销			
												RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S
GRL50SH1-V	50	40	14	19	10	26	22	5.5	8	6000ZZ	175	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S
GRL60SH1-V	60	47	17	23	12	32	26	6.5	10	6201ZZ	295	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S

### 特 点

- 适用于各种滑动门或搬运线。
- 中载荷规格。
- 轨道可使用市面销售的研磨六角钢。
- 淬火产品具有耐磨损性，因此防止因切屑等异物导致的损伤。

### 相关产品

- RLP-F | 导轮销(凸缘型)
- RLP | 导轮销
- RLP-S | 导轮销(同心型)
- RLP-E | 导轮销(偏心型)

### 技术数据

#### 轴承的额定载荷

轴承型号	基本动作额定 载荷Cr(N)	基本静止额定 载荷Cor(N)
6000ZZ	4,550	1,970
6201ZZ	6,800	3,050