


GRL-SWA-Y

双列角接触轴承式导轮(Y型)

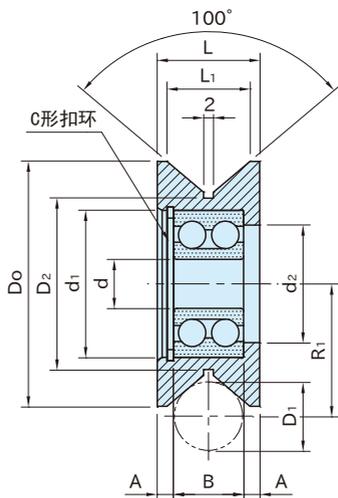

★ One Point
双列角接触轴承规格

本体	轴承、扣环
S45C 无电解镀镍	钢铁

型 号	Do	min.		max.		D ₂	L	d	d ₁	d ₂	L ₁	A	B
		D ₁	R ₁	D ₁	R ₁								
GRL50SWA-Y	50	14	27	20	30.9	35	21	10	30	24	17	3.3	14.4
GRL60SWA-Y	60	16	32	25	37.9	42	23	12	32	26	20.1	3.5	16
GRL70SWA-Y	70	20	38	30	44.5	49	28	15	35	29	24	6	

型 号	轴承型号	质量 (g)	适用导轮销	
GRL50SWA-Y	5200ZZ	195	RLP10SWA	RLP10EWA
GRL60SWA-Y	5201ZZ	315	RLP12SWA	RLP12EWA
GRL70SWA-Y	5202ZZ	525	RLP15SWA	RLP15EWA

注) D₁尺寸和R₁尺寸是轨道使用市面销售的研磨钢时的尺寸。

特 点

- 适用于双向的轴向载荷、径向载荷和力矩载荷的场所。
- 适用于各种滑动门或搬运线。
- 重载荷规格。

技术数据

轴承的额定载荷

轴承型号	基本动作额定 载荷Cr(N)	基本静止额定 载荷Cor(N)
5200ZZ	6,950	3,800
5201ZZ	9,150	5,050
5202ZZ	10,000	6,050

相关产品

- RLP-SWA 导轮销(同心型)
- RLP-EWA 导轮销(偏心型)

使用示例及使用方法

