

# GRL-V

## 双列轴承式导轮(V型)

HS SUS

IMAO




**GRL-S-V**  
(钢铁制)



**GRL-SH-V**  
(钢铁制、淬火)



**GRL-V-SUS**  
(不锈钢制)

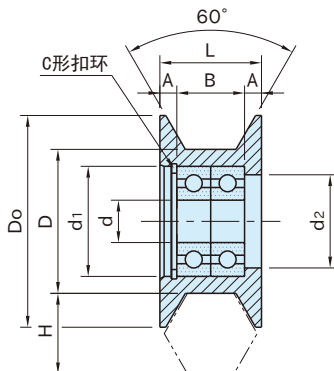

### ★One Point

重载荷规格  
此外还有耐划伤的淬火型

类型	本体	轴承	扣环
<b>GRL-S-V</b>	S45C 无电解镀镍	钢铁	钢铁
<b>GRL-SH-V</b>	SCM435 四氧化三铁膜 HRC40~45		
<b>GRL-V-SUS</b>	SUS303	SUS440C	SUS304

规格	Do	D	H	L	d	d1	d2	A	B	轴承型号	质量 (g)	
<b>GRL-S-V</b>	30	30	22	14	18	6	17	13	3	12	606ZZ×2	50
	40	40	28	17	23	8	22	18	4.5	14	608ZZ×2	115
<b>GRL-SH-V</b>	50	50	34	19	24	10	26	22	4	16	6000ZZ×2	200
<b>GRL-V-SUS</b>	60	60	41	24	32	12	32	26	6	20	6201ZZ×2	375
	70	70	46	30	39	15	35	29	8.5	22	6202ZZ×2	550

钢铁制	钢铁制、淬火	不锈钢制	适用 导轮螺栓
型号	型号	型号	
<b>GRL30S-V</b>	-	-	RLB0612
<b>GRL40S-V</b>	-	<b>GRL40-V-SUS</b>	RLB0814
<b>GRL50S-V</b>	<b>GRL50SH-V</b>	<b>GRL50-V-SUS</b>	RLB1016
<b>GRL60S-V</b>	<b>GRL60SH-V</b>	<b>GRL60-V-SUS</b>	RLB1220
<b>GRL70S-V</b>	-	-	RLB1522

### 特点

- 适用于各种滑动门或搬运线。
- 重载荷规格。
- 轨道可使用市面销售的研磨六角钢。
- 淬火产品具有耐磨损性，防止因切屑等异物导致的损伤。

### 相关产品

**RLB** 导轮螺栓

### 技术数据

轴承的额定载荷

轴承型号	基本动作额定 载荷Cr (N)	基本静止额定 载荷Cor (N)
<b>606ZZ×2</b>	3,660	1,360
<b>608ZZ×2</b>	5,340	2,200
<b>6000ZZ×2</b>	7,370	3,190
<b>6201ZZ×2</b>	11,010	4,940
<b>6202ZZ×2</b>	12,390	5,990