


ISK-1

内六角孔保护盖



RADOLID®



★One Point
仅旋转30° 就可以牢牢锁紧

本体
聚酰胺 黑色

1袋型号	D	H	T	适用内六角螺栓		质量 (g)	1袋数量 (个)
				公称尺寸	对边宽		
ISK 6-1-T 4/D13	13	2	4	M 8	6	0.3	20
ISK 8-1-T 5/D16	16		5	M10	8	0.5	20
ISK10-1-T 6/D18	18	2.5	6	M12	10	0.8	20
ISK12-1-T 7/D21	21	3	7	M14	12	1.3	20
ISK14-1-T 8/D24	24		8	M16	14	2	20
ISK17-1-T 10/D30	30	4	10	M20	17	3.1	10
ISK19-1-T 12/D36	36	4.5	12	M24	19	5.5	10

特点

- 能防止内六角螺栓的六角孔生锈及弄脏。
- 保护盖可以反复使用。
- 无需空手装拆，很安全。

技术数据

耐热温度 长期160℃
短期220℃


注意事项

以“袋”为单位贩卖。
不卖单品(未满1袋)。

订购示例 (订购40个的时候)

1袋型号	订购数(袋)
ISK 6-1-T 4/D13	2
ISK17-1-T 10/D30	4

使用示例及使用方法

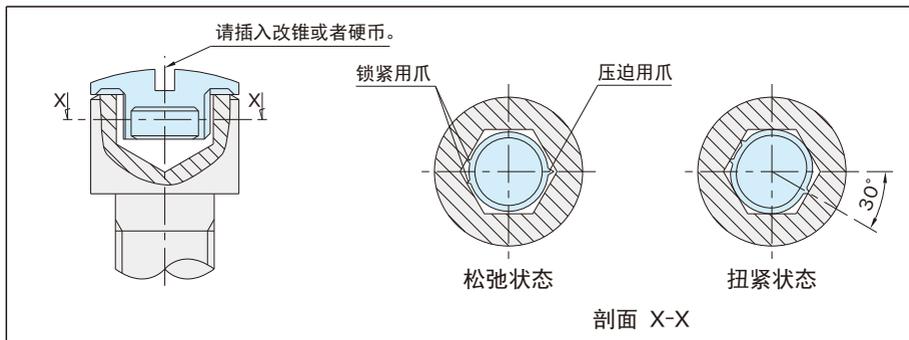

使用改锥或者硬币扭转30°后，3个爪压在六角孔的侧面，能生出强有力的保持力，盖子被牢牢锁紧。向反方向旋转就会松弛，能重复使用。