


ISK-2

内六角孔保护盖



RADOLID®



★One Point
仅旋转30° 就可以牢牢锁紧

本体
聚酰胺 黑色

1袋型号	D	H	T	适用内六角螺栓		镗孔尺寸		质量 (g)	1袋数量 (个)
				公称尺寸	对边宽	直径	深度		
ISK 6-2-T 4/D18	18	2	4	M 8	6	φ 15	9	0.4	20
ISK 8-2-T 5/D20	20		5	M10	8	φ 18	11	0.6	20
ISK10-2-T 6/D24	24	2.5	6	M12	10	φ 20	13	0.9	20
ISK12-2-T 7/D26	26	3	7	M14	12	φ 24	15	1.4	20
ISK14-2-T 8/D30	30		8	M16	14	φ 26	17.5	2.2	20
ISK17-2-T10/D36	36	4	10	M20	17	φ 33	21.5	3.3	10
ISK19-2-T12/D43	43	4.5	12	M24	19	φ 40	25.5	6.1	10

特点

- 能防止内六角螺栓的六角孔和镗孔生锈及弄脏。
- 保护盖可以反复使用。
- 无需空手装拆，很安全。

注意事项

- 以“袋”为单位贩卖。
- 不卖单品(未满1袋)。


技术数据

耐热温度 长期160℃
短期220℃

订购示例 (订购40个的时候)

1袋型号	订购数(袋)
ISK 6-2-T 4/D18	2
ISK17-2-T10/D36	4

使用示例及使用方法

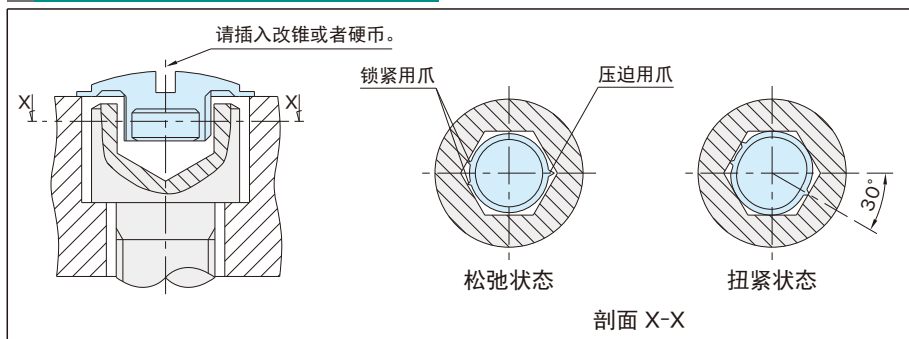

使用改锥或者硬币扭转30°后，3个爪压在六角孔的侧面，能生出强有力的保持力，盖子被牢牢锁紧。向反方向旋转就会松弛，能重复使用。