


# LBSU-A, LBSUH-A 不锈钢六角孔球头柱塞 (带防松)

RHS SUS



**LBSUH-A**  
(重载荷用  
识别:2根线)

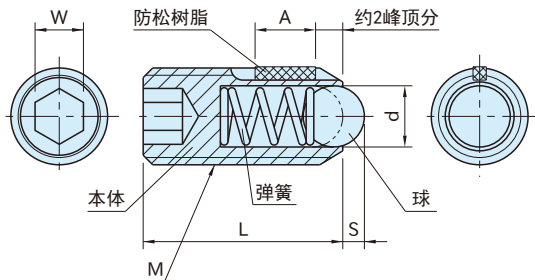

★One Point  
带有防止松动功能

本体	弹簧	球	防松树脂
SUS303	SUS301	SUS420 HRC55	聚酰胺

型号	轻载荷用 (没有线)		重载荷用 (2根线)		M	d	L	S	W	A	力矩 (N·m)		质量 (g)
	载荷 (N) 最小~最大	型 号	载荷 (N) 最小~最大	型 号							安装	拆卸	
LBSU 3A	1.5 ~ 3	LBSUH 3A	5 ~ 7	M 3×0.5	1.5	9	0.5	1.5	4	0.1	0.07	0.23	
LBSU 4A	4 ~ 10	LBSUH 4A	12 ~ 22	M 4×0.7	2.5	10	0.8	2	5	0.18	0.12	0.46	
LBSU 5A	6 ~ 11	LBSUH 5A	19 ~ 30	M 5×0.8	3	14	0.9	2.5	6	0.12	0.08	1.27	
LBSU 6A	9 ~ 13	LBSUH 6A	28 ~ 40	M 6×1	3.5	15	1	3	7	0.44	0.21	2	
LBSU 8A	15 ~ 30	LBSUH 8A	47 ~ 73	M 8×1.25	5	18	1.5	4	8	1.1	0.38	4	
LBSU10A	20 ~ 35	LBSUH10A	66 ~ 100	M10×1.5	6	23	2	5	9	1.3	0.6	8	
LBSU12A	30 ~ 55	LBSUH12A	66 ~ 120	M12×1.75	8	26	2.5	6	10	2	1.3	12	
LBSU16A	65 ~ 125	LBSUH16A	90 ~ 180	M16×2	10	33	3.5	8	14	3.9	3	31	

## 特 点

- 为了便于识别, 产品背面带有标记。  
[LBSUH-A]: 2根线
- 带有防止松动功能。  
对振动强  
拔出力矩高  
确实定位  
大约安装20回之前防止松动功能都能发挥作用。

## 使用示例及使用方法

可与另售品[BLB]钢珠扣组合使用。

## 技术数据

耐热温度 80°C