


LBSU, LBSUH

不锈钢球头柱塞 (带防松)


RHS **SUS**



LBSUH
(重载荷用
识别: 2根线)

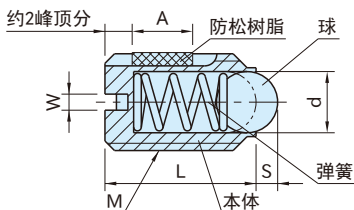

螺丝尺寸: M3 ~ M6

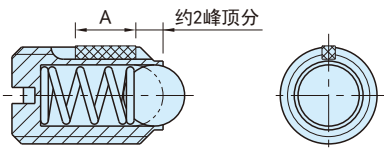

螺丝尺寸: M8 ~ M16

★ **One Point**
带有防止松动功能

本体	弹簧	球	防松树脂
SUS303	SUS301	SUS420 HRC55	聚酰胺

型 号	轻载荷用 (没有线)		重载荷用 (2根线)		M	d	L	S	W	A	力矩 (N·m)		质量 (g)
	载 荷 (N) 最小~最大	型 号	载 荷 (N) 最小~最大	型 号							安 装	拆 卸	
LBSU 3	1.5 ~ 3	LBSUH 3	5 ~ 7	M 3×0.5	1.5	7	0.5	0.4	4	0.1	0.07	0.2	
LBSU 4	4 ~ 10	LBSUH 4	12 ~ 22	M 4×0.7	2.5	9	0.8	0.6	5	0.18	0.12	0.6	
LBSU 5	6 ~ 11	LBSUH 5	19 ~ 30	M 5×0.8	3	12	0.9	0.8	6	0.12	0.08	0.9	
LBSU 6	9 ~ 13	LBSUH 6	28 ~ 40	M 6×1	3.5	14	1	1	7	0.43	0.21	1.5	
LBSU 8	15 ~ 30	LBSUH 8	47 ~ 73	M 8×1.25	5	16	1.5	1.2	8	1.09	0.37	3.5	
LBSU10	20 ~ 35	LBSUH10	66 ~ 100	M10×1.5	6	19	2	1.6	9	1.36	0.62	7	
LBSU12	30 ~ 55	LBSUH12	66 ~ 120	M12×1.75	8	22	2.5	2	10	2.03	1.36	10	
LBSU16	65 ~ 125	LBSUH16	90 ~ 180	M16×2	10	24	3.5	2.5	14	3.95	2.95	24	

特 点

- 为了便于识别, 产品背面带有标记。
[LBSUH]: 2根线
- 带有防止松动功能。
对振动强
拔出力矩高
确实定位
大约安装20回之前防止松动功能都能发挥作用。

使用示例及使用用法

可与另售品 [BLB] 钢珠扣组合使用。

技术数据

耐热温度 80℃