


LSPLL, LSPL, LSPLH 短型弹簧柱塞 (带防松)

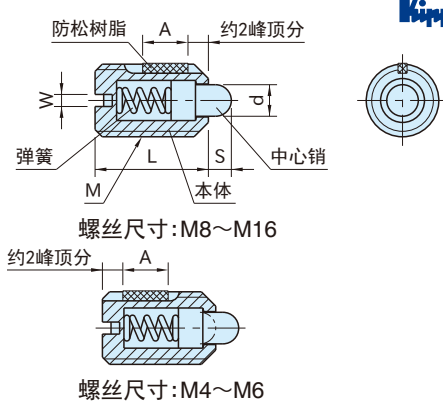

★One Point
带有防止松动功能

本体	弹簧	中心销	防松树脂
SUM22L 四氧化三铁膜	SWPA	SUM22L 四氧化三铁膜 HRC56~60	聚酰胺

规格	M	d	L	S	W	A	质量 (g)	力矩 (N·m)		
								安装	拆卸	
LSPLL LSPL LSPLH	4	M 4X0.7	1.8	9	1.5	0.6	5	0.4	0.18	0.12
	5	M 5X0.8	2.4	12	2	0.8	6	1	0.12	0.08
	6	M 6X1	2.7	14		1	7	1.7	0.44	0.21
	8	M 8X1.25	4	16	1.2	8	4	1.1	0.38	
	10	M10X1.5	4.5	19	2.5	1.6	9	7	1.36	0.62
	12	M12X1.75	6	22	3.5	2	10	13	2.11	1.41
16	M16X2	8.5	24	4.5	2.5	14	29	3.99	3.05	

轻载荷用 (1根线)		中载荷用 (没有线)		重载荷用 (2根线)	
型号	载荷 (N) 最小~最大	型号	载荷 (N) 最小~最大	型号	载荷 (N) 最小~最大
LSPLL 4	3~10	LSPL 4	6~20	-	-
LSPLL 5		LSPL 5		LSPLH 5	9~25
LSPLL 6	4~10	LSPL 6	7~20	LSPLH 6	11~25
LSPLL 8	7~15	LSPL 8	15~30	LSPLH 8	22~43
LSPLL10	9~16	LSPL10	20~35	LSPLH10	20~54
LSPLL12	14~26	LSPL12	30~55	LSPLH12	36~94
LSPLL16	22~50	LSPL16	45~100	LSPLH16	60~110

特点

- 全长很短, 适用于狭小的空间内, 非常便利。
- 带有防止松动功能。
对振动强 拔出力强
确实定位
大约安装20回之前防止松动功能都能发挥作用。
- 为了便于识别, 产品背面带有标记。
LSPLL : 1根线 LSPLH : 2根线

技术数据

耐热温度 80°C