

NDX-N

分度柱塞(无旋钮型)

HS SUS 耐热温度 180°C





NDX-N
(钢铁制、单螺母)

NDX-WN-SUS
(不锈钢制、双螺母)

★ **One Point**
可以构建任意的操作


类型	本体	弹簧	销子
NDX-N	SUM22L	SUS301	SUM22L
NDX-WN	四氧化三铁膜		HRC58~62
NDX-N-SUS	SUS303	SUS301	SUS420
NDX-WN-SUS			HRC53~55
NDX-AN-SUS			SUS303
NDX-AWN-SUS			SUS303

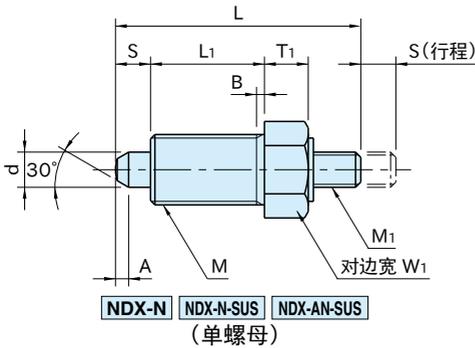

规格	d (-0.02 -0.04)	S	M	L ₁	A	M ₁	L	W ₁	T ₁	W	T	B	载荷(N) 最小~最大
NDX-N	8	4	M 8×1	15	1	M3×0.5	32	10	6	13	4	2	6~12
NDX-WN	10	5	M10×1	17	1.3	M4×0.7	37	13	7	17	5		5~12
NDX-N-SUS	12	6	M12×1.5	20	1.8	M6×1	42	14	8	19	6	3	6~14
NDX-WN-SUS	16	8	M16×1.5	26	2.3	M8×1.25	56	19	10	24	8		15~35
NDX-AN-SUS	20	10	M20×1.5	28	2.8		62	22	12	30	10		15~34

特点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸操作螺丝部即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 进行远距离操作时，通过操作螺丝部可以进行联结。



技术数据

耐热温度 180°C

■ 销子机械强度表

规格	容许剪切力(N)	
NDX-N	8	377
NDX-WN	10	589
NDX-N-SUS	12	848
NDX-WN-SUS	16	1507
NDX-AN-SUS	20	2355

NDX-N | **NDX-WN** (钢铁制)

单螺母		双螺母	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
NDX 8N	8	NDX 8WN	11
NDX10N-M4	17	NDX10WN-M4	23
NDX12N	25	NDX12WN	34
NDX16N	61	NDX16WN	78
NDX20N-M8	98	NDX20WN-M8	133


NDX-N-SUS | **NDX-WN-SUS** (不锈钢制、销子有淬火)

单螺母		双螺母	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
NDX 8N-SUS	8	NDX 8WN-SUS	11
NDX10N-M4-SUS	17	NDX10WN-M4-SUS	23
NDX12N-SUS	25	NDX12WN-SUS	34
NDX16N-SUS	61	NDX16WN-SUS	78
NDX20N-M8-SUS	98	NDX20WN-M8-SUS	133

NDX-AN-SUS | **NDX-AWN-SUS** (不锈钢制、销子无淬火)

单螺母		双螺母	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
NDX 8AN-SUS	8	NDX 8AWN-SUS	11
NDX10AN-M4-SUS	17	NDX10AWN-M4-SUS	23
NDX12AN-SUS	25	NDX12AWN-SUS	34
NDX16AN-SUS	61	NDX16AWN-SUS	78

使用示例及使用方法

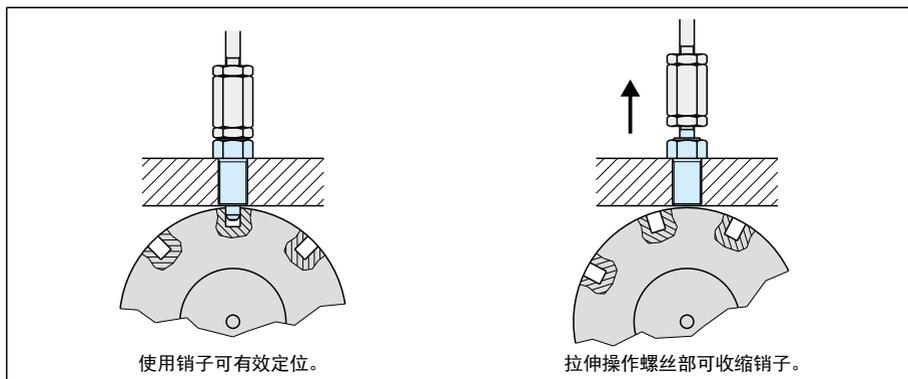

根据安装板的厚度，可使用 **KSR** 垫圈。

注意事项

将分度柱塞完全拧入底板使用时，请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规 格	推荐倒角加工
NDX-N NDX-WN	60°倒角 深2.5
NDX-N-SUS NDX-WN-SUS	
NDX-AN-SUS NDX-AWN-SUS	
8 10 12 16 20	60°倒角 深3.5

另售品 **NDX/SDX** 专用螺母

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5