

NDXA

分度柱塞

ROHS SUS






NDXA

(钢铁制、细牙螺纹)



NDxAC

(不锈钢制、粗牙螺纹)

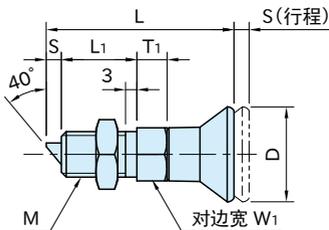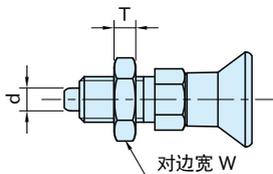


类型	本体	旋钮	弹簧	销子
NDXAC-W	SUM22L	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUM22L
NDXA-W	四氧化三铁膜			HV670~780
NDXAC-W-SUS	SUS303			SUS420
NDXA-W-SUS				HRC53~55

规格		d	S	L ₁	D	L	W ₁	T ₁	W	T	W ₂	载荷(N) 最小~最大	质量 (g)	
NDXAC-W	NDXAC-W-SUS	12	6	4	20	25	49.7	14	8	19	6	2.5	8~14	30
NDXA-W	NDXA-W-SUS	16	8	6	26	33	66	19	10	24	8	3	20~35	45

钢铁制		不锈钢制	
型号	M	型号	M
NDXAC12W	M12×1.75(粗牙)	NDXAC12W-SUS	M12×1.75(粗牙)
NDXA 12W	M12×1.5 (细牙)	NDXA 12W-SUS	M12×1.5 (细牙)
NDXAC16W	M16×2 (粗牙)	NDXAC16W-SUS	M16×2 (粗牙)
NDXA 16W	M16×1.5 (细牙)	NDXA 16W-SUS	M16×1.5 (细牙)

特点

销子的前端为斜面的分度柱塞。将按斜面方向滑动卸力，防止逆流。

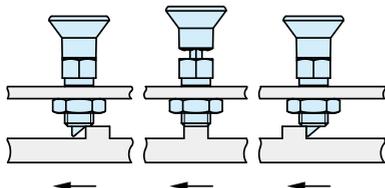

注意事项


将分度柱塞完全拧入底板使用时，请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规格		推荐倒角加工
NDXAC-W	NDXAC-W-SUS	60° 倒角 深3.5
NDXA-W	NDXA-W-SUS	


使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用[KSR]垫板。(参照P. 1311)

■ 销子角度的调节方法



①使用六角扳手松开平头螺栓。
旋拧至可以看见标识线。

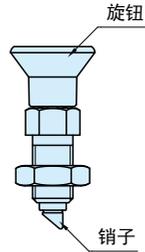

②旋拧旋钮可以使销子旋转，角度可以每60°为单位变更。
决定了角度后，拧紧平头螺栓固定销子。

技术数据

使用温度 max.80℃ min.-20℃

■ 销子机械强度表

规格		容许剪切力(N)
NDXAC-W	NDXAC-W-SUS	
NDXA-W	NDXA-W-SUS	16

另售品 NDX/SDX专用螺母

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型号	型号	
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5