




NDXC-AW
(钢铁制、双螺母)



NDXC-AW-SUS
(不锈钢制、双螺母)

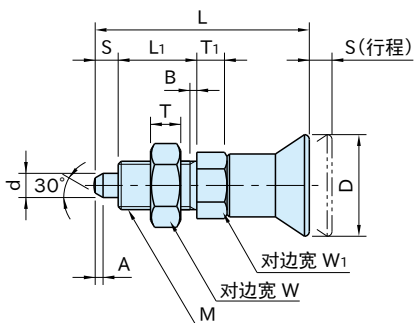

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
NDXC-AW	SUM22L 锌三价铬酸盐	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUS303
NDXC-AW-SUS	SUS303			

规格	d (h9)	S	M (粗牙)	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	B
NDXC-AW	6-3	3	M 6×1	12	0.8	14	31.5	6	5	10	3	2
	6-4	4		15	1		36		6			
NDXC-AW-SUS	8-5	5	M 8×1.25	17	1.3	40	8	7	13	4	3	
	10-6	6	M10×1.5	20	1.8	47.5	10	8	17	5		
	12-8	8	M12×1.75	26	2.3	25	61.7	12	10	19		6

规格	载荷(N) 最小~最大	容许紧固扭矩 (N·m)
NDXC-AW	6-3	4~10
	6-4	
NDXC-AW-SUS	8-5	6~12
	10-6	8~15
	12-8	8~19

NDXC-AW | **NDXC-AW-SUS** (双螺母)

钢铁制	不锈钢制	质量 (g)
型 号	型 号	
NDXC 6-3AW	NDXC 6-3AW-SUS	5.5
NDXC 6-4AW	NDXC 6-4AW-SUS	6
NDXC 8-5AW	NDXC 8-5AW-SUS	12
NDXC10-6AW	NDXC10-6AW-SUS	23
NDXC12-8AW	NDXC12-8AW-SUS	42

特 点

手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。

使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用 **KSR** 垫圈。

注意事项

将分度柱塞完全拧入底板使用时，请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规 格	推荐倒角加工
NDXC-AW	6-3
	6-4
	8-5
NDXC-AW-SUS	10-6
	12-8

技术数据

耐热温度 80℃

■ 销子机械强度表

规 格	容许剪切力 (N)	
NDXC-AW	6-3	212
	6-4	377
	8-5	589
NDXC-AW-SUS	10-6	848
	12-8	1507

