

NDXC-L

分度柱塞(带锁型)


RoHS SUS



NDXC-ALW
(钢铁制、双螺母)



NDXC-ALW-SUS
(不锈钢制、双螺母)

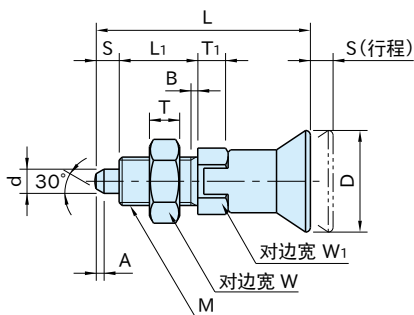

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
NDXC-ALW	SUM22L 锌三价铬酸盐	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUS303
NDXC-ALW-SUS	SUS303			

规格	d (h9)	S	M (粗牙)	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	B	
NDXC-ALW	6-3	3	3.5	M 6×1	12	0.8	14	31.5	6	5	10	3	
	6-4	4	4		15	1		36					6
NDXC-ALW-SUS	8-5	5	5	M 8×1.25	17	1.3	40	8	7	13	4	3	
	10-6	6	6	M10×1.5	20	1.8	18	47.5	10	8	17		5
	12-8	8	8	M12×1.75	26	2.3	25	61.7	12	10	19		6

规格	载荷(N) 最小~最大	容许紧固扭矩 (N·m)
NDXC-ALW	6-3	4~10
	6-4	6~12
NDXC-ALW-SUS	8-5	7
	10-6	15
	12-8	20

NDXC-ALW | **NDXC-ALW-SUS** (双螺母)


钢铁制	不锈钢制	质量 (g)
型 号	型 号	
NDXC 6-3ALW	NDXC 6-3ALW-SUS	5.4
NDXC 6-4ALW	NDXC 6-4ALW-SUS	5.8
NDXC 8-5ALW	NDXC 8-5ALW-SUS	11
NDXC10-6ALW	NDXC10-6ALW-SUS	22
NDXC12-8ALW	NDXC12-8ALW-SUS	41

特 点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 销子锁紧型在收缩的状态下旋转 90°，可把销子锁定在收缩状态。

使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用 **KSR** 垫圈。



技术数据

耐热温度 80℃

■ 销子机械强度表

规 格	容许剪切力(N)	
NDXC-ALW	6-3	212
	6-4	377
	8-5	589
NDXC-ALW-SUS	10-6	848
	12-8	1507

注意事项

将分度柱塞完全拧入底板使用时，请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规 格	推荐倒角加工	
NDXC-ALW NDXC-ALW-SUS	6-3 6-4 8-5	60° 倒角 深2.5
	10-6 12-8	60° 倒角 深3.5