

NDXCS


分度柱塞(短型)

RHS SUS



NDXCS-A


(钢铁制、单螺母)



NDXCS-A-SUS

(不锈钢制、单螺母)

■ 安装示例

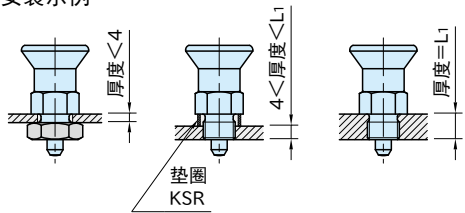

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
NDXCS-A	SUM22L 锌三价铬酸盐	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUS303
NDXCS-A-SUS	SUS303			

规格		d (h9)	S	M (粗牙)	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁
NDXCS-A	6	3	3.5	M 6×1	6	0.8	14	25.5	8	5
	8	4	4	M 8×1.25		1	18	29.5	10	6
NDXCS-A-SUS	10	5	5	M10×1.5	8	1.3	21	34.5	13	7
	12	6	6	M12×1.75	10	1.8	25	41.7	14	8
	16	8	8	M16×2	12	2.3	33	54	19	10


规格		载荷(N) 最小~最大	容许紧固扭矩 (N·m)
NDXCS-A	6	3.5~ 8	2
	8	3.5~ 9	
NDXCS-A-SUS	10	6 ~12	7
	12		15
	16		20

NDXCS-A **NDXCS-A-SUS** (单螺母)

钢铁制 型 号	不锈钢制 型 号	质量 (g)
NDXCS 6A	NDXCS 6A-SUS	4
NDXCS 8A	NDXCS 8A-SUS	7
NDXCS10A	NDXCS10A-SUS	14
NDXCS12A	NDXCS12A-SUS	22
NDXCS16A	NDXCS16A-SUS	50

特 点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 在螺纹底部进行了留空加工。



使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用**[KSR]**垫圈。

技术数据

耐热温度 80℃

■ 销子机械强度表

规 格		容许剪切力(N)
NDXCS-A	6	212
	8	377
NDXCS-A-SUS	10	589
	12	848
	16	1507