

NDXN

分度柱塞


RHS SUS



NDXN
(钢铁制、单螺母)



NDXN-W-SUS
(不锈钢制、双螺母、销子有淬火)

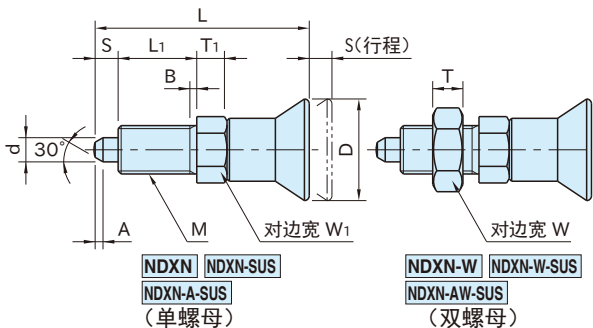

NDXN **NDXN-SUS**
NDXN-A-SUS
(单螺母)

NDXN-W **NDXN-W-SUS**
NDXN-AW-SUS
(双螺母)

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
NDXN	SUM22L			SUM22L
NDXN-W	四氧化三铁膜			HRC58~62
NDXN-SUS	SUS303	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUS420
NDXN-W-SUS				HRC53~55
NDXN-A-SUS				SUS303
NDXN-AW-SUS				

★ **One Point**
性价比高的实用型

规格	d (^{-0.02} / _{-0.04})	S	M	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	B	载荷(N) 最小~最大
NDXN	6	3	3.5	M 6×0.75	12	0.8	14	31.5	8	5	10	3	4.5~10
NDXN-W	8	4	4	M 8×1	15	1	18	38.5	10	6	13	4	6 ~12
NDXN-SUS	10	5	5	M10×1	17	1.3	21	43.5	13	7	17	5	5 ~12
NDXN-W-SUS	12	6	6	M12×1.5	20	1.8	25	51.7	14	8	19	6	6 ~14
NDXN-A-SUS	16	8	8	M16×1.5	26	2.3	33	68	19	10	24	8	15 ~35
NDXN-AW-SUS	20	10	10	M20×1.5	28	2.8		74	22	12	30	10	15 ~34

NDXN **NDXN-SUS** **NDXN-A-SUS** (单螺母)

钢铁制	不锈钢制 销子有淬火	不锈钢制 销子无淬火	质量 (g)
型 号	型 号	型 号	
NDXN 8	-	NDXN 8A-SUS	11
NDXN10	NDXN10-SUS	NDXN10A-SUS	20
NDXN12	NDXN12-SUS	NDXN12A-SUS	30
NDXN16	NDXN16-SUS	NDXN16A-SUS	71
NDXN20	NDXN20-SUS	NDXN20A-SUS	112

NDXN-W **NDXN-W-SUS** **NDXN-AW-SUS** (双螺母)

钢铁制	不锈钢制 销子有淬火	不锈钢制 销子无淬火	质量 (g)
型 号	型 号	型 号	
NDXN 6W	NDXN 6W-SUS	NDXN 6AW-SUS	6
NDXN 8W	NDXN 8W-SUS	NDXN 8AW-SUS	16
NDXN10W	NDXN10W-SUS	NDXN10AW-SUS	26
NDXN12W	NDXN12W-SUS	NDXN12AW-SUS	39
NDXN16W	NDXN16W-SUS	NDXN16AW-SUS	89
NDXN20W	NDXN20W-SUS	NDXN20AW-SUS	147

特 点

手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。


使用示例及使用方法

根据安装板的厚度,可使用 **KSR** 垫圈。

注意事项

将分度柱塞完全拧入底板使用时, 请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规 格	推荐倒角加工
NDXN NDXN-W NDXN-SUS	60°倒角 深2.5
NDXN-W-SUS NDXN-A-SUS NDXN-AW-SUS	
6 8 10 12 16 20	
	60°倒角 深3.5



技术数据

耐热温度 80℃

销子机械强度表

规 格	容许剪切力(N)
NDXN	6 212
NDXN-W	8 377
NDXN-SUS	10 589
NDXN-W-SUS	12 848
NDXN-A-SUS	16 1507
NDXN-AW-SUS	20 2355

另售品 **NDX/SDX专用螺母**

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
NDX 6-NUT	NDX 6-NUT-SUS	M 6×0.75
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5