

# NDXNS

## 分度柱塞(短型)

**RHS** SUS




**NDXNS**

(钢铁制、单螺母)




**NDXNS-AW-SUS**

(不锈钢制、双螺母)

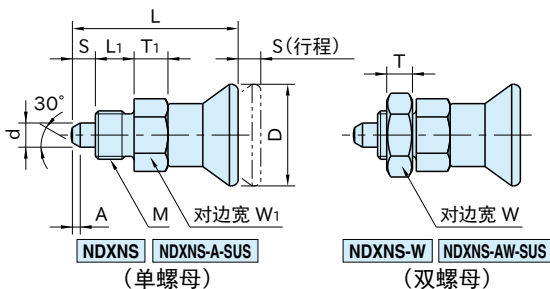

### ■ 安装示例

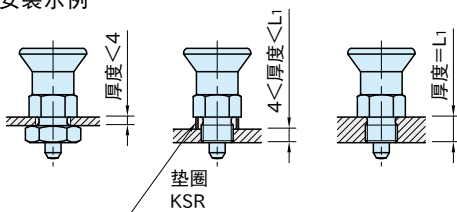

### ★ One Point

比NDXN的螺丝部短的类型


类型	本体	旋钮	弹簧	销子
<b>NDXNS</b> <b>NDXNS-W</b>	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUM22L HRC58~62
<b>NDXNS-A-SUS</b> <b>NDXNS-AW-SUS</b>	SUS303			SUS303

规格	d ( $-0.02$ / $-0.04$ )	S	M	L <sub>1</sub>	A	D	L	W <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	W	T	载荷(N) 最小~最大
<b>NDXNS</b> <b>NDXNS-W</b>	6	3	3.5	M 6×0.75	6	0.8	14	25.5	8	5	—	4~10
	8	4	4	M 8×1	6	1	18	29.5	10	6	13	6~12
<b>NDXNS-A-SUS</b> <b>NDXNS-AW-SUS</b>	10	5	5	M10×1	8	1.3	21	34.5	13	7	17	5~12
	12	6	6	M12×1.5	10	1.8	25	41.7	14	8	19	6~14
	16	8	8	M16×1.5	12	2.3	33	54	19	10	24	14~28
	20	10	10	M20×1.5	15	2.8		61	22	12	30	15~32

钢铁制				不锈钢制			
单螺母		双螺母		单螺母		双螺母	
型号	质量(g)	型号	质量(g)	型号	质量(g)	型号	质量(g)
<b>NDXNS 6</b>	3.9	—	—	<b>NDXNS 6A-SUS</b>	3.9	—	—
<b>NDXNS 8</b>	8	<b>NDXNS 8W</b>	10	<b>NDXNS 8A-SUS</b>	8	<b>NDXNS 8AW-SUS</b>	10
<b>NDXNS10</b>	15	<b>NDXNS10W</b>	21	<b>NDXNS10A-SUS</b>	15	<b>NDXNS10AW-SUS</b>	21
<b>NDXNS12</b>	23	<b>NDXNS12W</b>	32	<b>NDXNS12A-SUS</b>	23	<b>NDXNS12AW-SUS</b>	32
<b>NDXNS16</b>	53	<b>NDXNS16W</b>	71	<b>NDXNS16A-SUS</b>	53	<b>NDXNS16AW-SUS</b>	71
<b>NDXNS20</b>	84	<b>NDXNS20W</b>	116	<b>NDXNS20A-SUS</b>	84	<b>NDXNS20AW-SUS</b>	116

## 特点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 在螺纹底部进行了留空加工。



## 另售品 NDX/SDX专用螺母

钢铁制 型号	不锈钢制 型号	螺丝尺寸
NDX 6-NUT	NDX 6-NUT-SUS	
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5

## 使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用 [KSR] 垫圈。

## 技术数据

耐热温度 80°C

### ■ 销子机械强度表

规格	容许剪切力(N)	
6	212	
8	377	
10	589	
12	848	
16	1507	
20	2355	