


PCTR-R

双列角接触轴承式导轮(R型)



★One Point

双列角接触轴承规格

外轮、内轮、球	保持架	封口
SUJ2 HRC60~66	聚酰胺（玻璃纤维强化）	SPCC

型 号	Do	D1	R1	L	d	L1 (-0.12)	r	质量 (g)	适用导轮销		适用 导轨	
									PCRLP05S	PCRLP05E	-	
PCTR1604-R	16	4	9	7	5	8	R0.2	9	PCRLP05S	PCRLP05E	-	
PCTR1706-R	17	6	10.5						PCRLP05S	PCRLP05E	-	
PCTR2406-R	24	6	14	11	8	0	11	20	PCRLP08S	PCRLP08E	-	
PCTR3510-R	35	10	20.6	15.9	12	-0.008	15.9	R0.3	66	PCRLP12S	PCRLP12E	-
PCTR3512-R		12	21.7						PCRLP12S	PCRLP12E	RLR12	
PCTR4710-R	47	10	26.6	19	15	0	19	R1.0	170	PCRLP15S	PCRLP15E	-
PCTR5216-R 注)	52	16	31.5	20.6	20	0	22.6	R0.6	195	PCRLP20S	PCRLP20E	RLR16
						-0.010						

注) 内轮有润滑油注油孔。在脏乱的环境下使用时，请注意维护。

特 点


- 适用于各种滑动门或搬运线。
- 重载荷规格。
- 对外轮直接进行U字加工，体形缩小。
- 双列角接触轴承规格。
- 两面皆有封口。

技术数据

使用温度 max.85℃ min.-20℃

型 号	基本动作额定 载荷Cr (N)	基本静止额定 载荷Cor (N)
PCTR1604-R	1,200	860
PCTR1706-R	1,270	820
PCTR2406-R	3,670	2,280
PCTR3510-R	8,500	5,100
PCTR3512-R	8,400	5,000
PCTR4710-R	16,200	9,200
PCTR5216-R	16,800	9,500

使用示例及使用方法

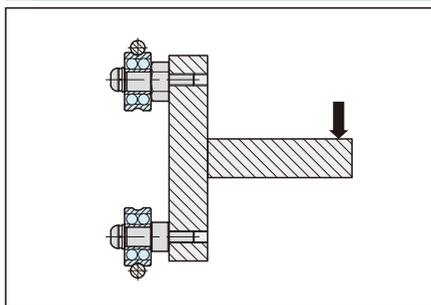

相关产品

- PCRLP-S 导轮销(同心型)
- PCRLP-E 导轮销(偏心型)
- RLR 导轨