


# RABS-R

## 圆皮带用惰轮皮带轮

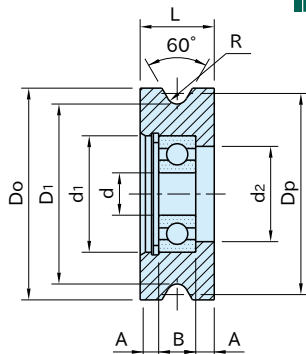

本体	轴承、扣环
S45C 无电解镀锌	钢铁

型号	圆皮带直径	D <sub>0</sub>	D <sub>p</sub>	R	d	B	L	D <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	A	轴承型号	质量 (g)	适用惰轮轴型号
RABS0430-R	φ4	30	28	R2	6	6	12	24	17	13	3	606ZZ	50	PID0606
RABS0440-R		40	38		8	7	14	34 33	22	18	3.5	608ZZ	100	PID0807
RABS0540-R	φ5	50	48	R2.5	10	8	15	43	26	22	3.5	6000ZZ	170	PID1008型
RABS0550-R		40	38		8	7	14	32	22	18	3.5	608ZZ	95	PID0807
RABS0640-R	φ6	50	48	R3	10	8	15	42 40	26	22	3.5	6000ZZ	170 150	PID1008型
RABS0650-R		60	58		12	10	16	50	32	26	3	6201ZZ	250	PID1210型
RABS0850-R	φ8	60	58	R4	12	10	16	50	32	26	3	6201ZZ	250	PID1210型
RABS0860-R		60	58		12	10	16	50	32	26	3	6201ZZ	250	PID1210型

### 特点

- 可以作为圆皮带的从动滚轮使用。
- 滚珠轴承是通过扣环固定的。

### 技术数据

轴承的径向载荷(N) (假设平均寿命为3000小时)

轴承型号	转数 (min <sup>-1</sup> )							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
606ZZ	680	390	310	270	250	230	210	200
608ZZ	990	580	460	400	360	340	320	300
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6201ZZ	2040	1190	940	830	750	700	650	620

### 参照页

- 请在阅读完“驱动张紧器组合表”后使用。
- 关于轴承的规格请参照“惰轮”。

### 相关产品页

- [PID](#)
- [PID-F](#)