


RLP-EWA

导轮销(偏心型)

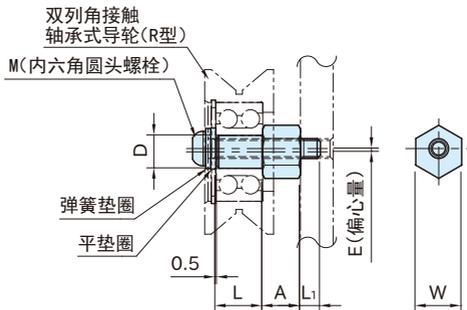

本体

S45C
四氧化三铁膜

型 号	D (g7)	L	W	A	M	L ₁	E	质量 (g)
RLP10EWA	10	14.3	14	11.5	M 6×1 -35L	6.1	1	29
RLP12EWA	12	15.9	17	12.5	M 8×1.25-40L	8		49
RLP15EWA	15		19	16	M10×1.5 -50L	13.6	1.5	80

使用示例及使用方法

- 请用作导轮的轴。
- 导轮销(偏心型)可调节导轮的高度。用扳手调节本体后,再紧固螺栓。

特 点

GRL-SWA-Y 是双列角接触轴承式导轮(Y型)专用。

注意事项

请根据安装板的厚度,更换内六角圆头螺栓(市场销售品)。

