


RS27S-A

滑轨(可断开无锁紧型)



内侧、外侧轨道	保持器	球
SPCC 电镀锌 (铬酸盐光泽)	SECC	碳钢球3 / 16"

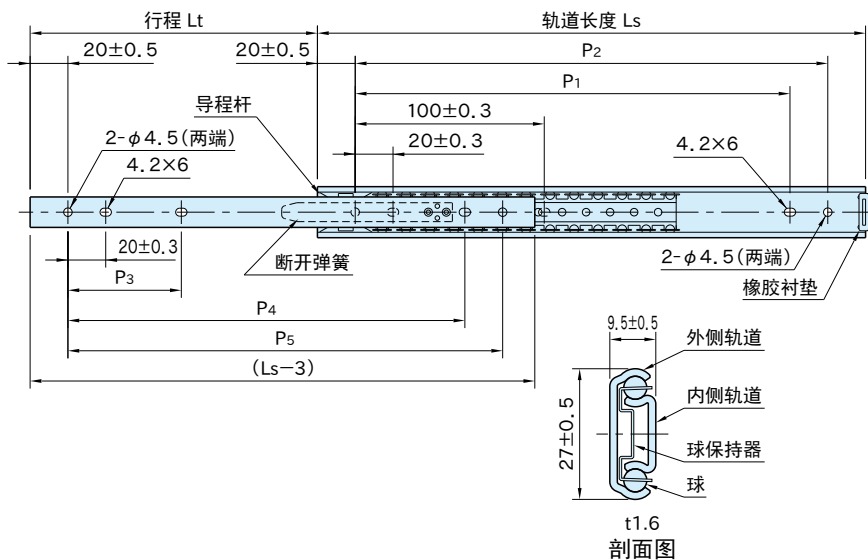

型号	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	P3 (±0.3)	P4 (±0.3)	P5 (±0.3)	额定载荷 (N / 组)	质量 (g / 条)
RS27S-200A	200	116	140	160	65	—	170	260	170
RS27S-250A	250	152	190	210	100	—	210	240	210
RS27S-300A	300	202	240	260		—	260		250
RS27S-350A	350	251	290	310		—	310	290	
RS27S-400A	400	297	340	360		—	360	330	
RS27S-450A	450	332	390	410		390	410	200	370
RS27S-500A	500	371	440	460		440	460	180	410

特点

- 可断开无锁紧型。通过操纵断开弹簧的按钮就可以解锁内侧轨道并拉出。插入时是自动插入型，无需操作。
- 附有作为缓冲阻件的橡胶衬垫。

注意事项

安装螺栓请使用M4, M3球面圆柱头小螺丝或者扁圆头小螺丝。

参照页

关于各种名称和功能