




内侧、外侧轨道	保持器	球
SPCC 电镀锌 (铬酸盐光泽)	SECC	碳钢球3 / 16"

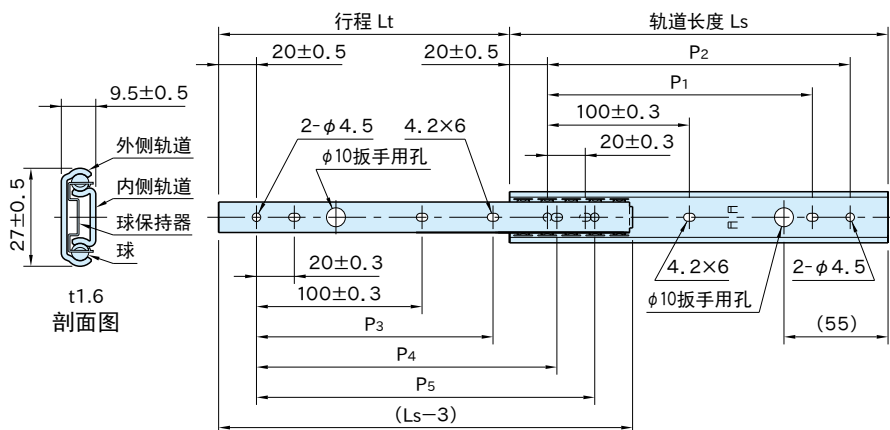

型号	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P ₁ (±0.3)	P ₂ (±0.3)	P ₃ (±0.3)	P ₄ (±0.3)	P ₅ (±0.3)	额定载荷 (N / 组)	质量 (g / 条)
RS27S-200	200	135	140	160	—	140	160	240	160
RS27S-250	250	185	190	210	150	190	210		200
RS27S-300	300	222	240	260	190	240	260	240	240
RS27S-350	350	260	290	310	225	290	310	230	280
RS27S-400	400	297	340	360	265	340	360	210	320
RS27S-450	450	334	390	410	300	390	410	200	360
RS27S-500	500	371	440	460	337	440	460	180	400

注意事项

安装螺栓请使用M4, M3球面圆柱头小螺丝或者扁圆头小螺丝。

参照页

关于各种名称和功能