



RS35D-M

滑轨(可断开有锁紧长行程型)

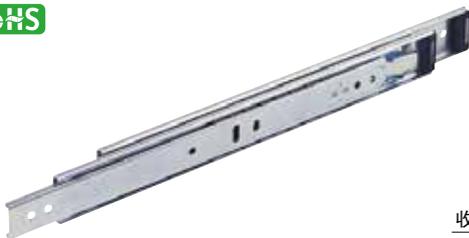

箱型, 中心, 抽出轨道	保持器	球
SPCC 电镀锌 (铬酸盐光泽)	SECC	碳钢球3 / 16"

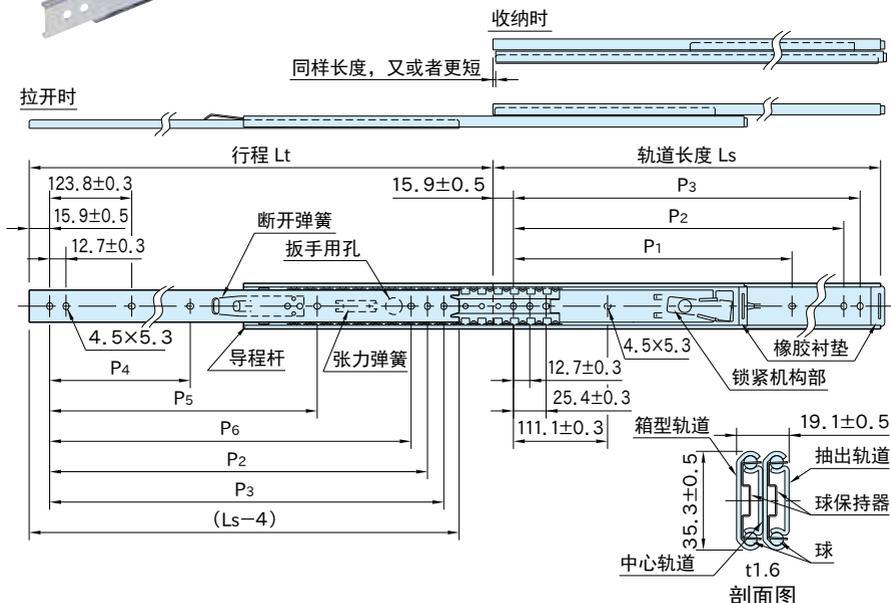

型号	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	P3 (±0.3)	P4 (±0.3)	P5 (±0.3)	P6 (±0.3)	额定载荷 (N / 组)	质量 (g / 条)
RS35D-12M	304.8	327.2	—	260.3	273.0	—	—	—	623	600
RS35D-14M	355.6	377.9	—	311.1	323.8	—	—	298.4	586	700
RS35D-16M	406.4	428.7	250.8	361.9	374.6	—	—	349.2	555	800
RS35D-18M	457.2	479.5	301.6	412.7	425.4	212.7	—	400.0	516	900
RS35D-20M	508.0	530.3	352.4	463.5	476.2	238.1	365.1	450.8	475	1000
RS35D-22M	558.8	581.2	403.2	514.3	527.0	263.5	415.9	501.6	444	1100
RS35D-24M	609.6	631.9	454.0	565.1	577.8	288.9	466.7	552.4	413	1200
RS35D-26M	660.4	682.7	504.8	615.9	628.6	314.3	517.5	603.2	382	1300
RS35D-28M	711.2	733.5	555.6	666.7	679.4	339.7	568.3	654.0	355	1400

特点

- 可断开有锁紧型。满行程时抽出轨道被锁住，操纵断开弹簧的按钮就可以解锁被拉出。插入时同理。
- 也有可断开自动型。(订制品)
- 三段抽的长行程型。
- 附有作为缓冲阻件的橡胶衬垫。

注意事项

安装螺栓请使用M4, M3球面圆柱头小螺丝或者是扁圆柱头小螺丝。

参照页

关于各种名称和功能