

SDX-N

分度柱塞(无旋钮型)



SUS

耐热温度 180°C



SDX-N

(钢铁制、无螺母)




SDX-WN-SUS

(不锈钢制、带螺母)


★ **One Point**
可以构建任意的操作

类型	本体	弹簧	销子
SDX-N	SUM22L		SUM22L
SDX-WN	四氧化三铁膜		HRC58~62
SDX-N-SUS	SUS303	SUS301	SUS420
SDX-WN-SUS			HRC53~55
SDX-AN-SUS			
SDX-AWN-SUS			SUS303

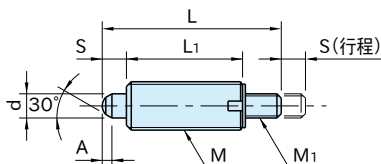

SDX-N **SDX-N-SUS** **SDX-AN-SUS**

(无螺母)



SDX-WN **SDX-WN-SUS** **SDX-AWN-SUS**

(带螺母)

规格	d (-0.02 / -0.04)	S	M	L ₁	A	M ₁	L	W	T	载荷(N) 最小~最大	适用专用 扳手
SDX-N	8	4	M 8×1	21	1	M3×0.5	32	13	4	6~12	SDX 8Z
SDX-WN	10	5	M10×1	24	1.3	M4×0.7	37	17	5	5~12	SDX10Z
SDX-N-SUS	12	6	M12×1.5	28	1.8	M6×1	42	19	6	6~14	SDX12Z
SDX-WN-SUS	16	8	M16×1.5	36	2.3	M8×1.25	56	24	8	15~35	SDX16Z
SDX-AN-SUS	20	10	M20×1.5	40	2.8		62	30	10	15~34	SDX20Z

SDX-N | **SDX-WN** (钢铁制)

无螺母		带螺母	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
SDX 8N	6	SDX 8WN	9
SDX10N-M4	12	SDX10WN-M4	18
SDX12N	19	SDX12WN	28
SDX16N	48	SDX16WN	65
SDX20N-M8	85	SDX20WN-M8	119

SDX-N-SUS | **SDX-WN-SUS** (不锈钢制、销子有淬火)


无螺母		带螺母	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
SDX 8N-SUS	6	SDX 8WN-SUS	9
SDX10N-M4-SUS	12	SDX10WN-M4-SUS	18
SDX12N-SUS	19	SDX12WN-SUS	28
SDX16N-SUS	48	SDX16WN-SUS	65
SDX20N-M8-SUS	85	SDX20WN-M8-SUS	119

SDX-AN-SUS | **SDX-AWN-SUS** (不锈钢制、销子无淬火)

无螺母		带螺母	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
SDX 8AN-SUS	6	SDX 8AWN-SUS	9
SDX10AN-M4-SUS	12	SDX10AWN-M4-SUS	18
SDX12AN-SUS	19	SDX12AWN-SUS	28
SDX16AN-SUS	48	SDX16AWN-SUS	65

特 点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸操作螺丝部即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 进行远距离操作时，通过操作螺丝部可以进行联结。



相关产品页

SDX专用扳手请参照 **SDX-Z** 专用扳手。

技术数据

耐热温度 180℃

■ 销子机械强度表

规 格	容许剪切力(N)	
SDX-N	8	377
SDX-WN	10	589
SDX-N-SUS	12	848
SDX-WN-SUS	16	1507
SDX-AN-SUS	20	2355

另售品 NDX/SDX专用螺母

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5