

# SDXR

## 分度柱塞(带钥匙环)

RHS SUS 耐热温度 180°C




**SDXR-W**  
(钢铁制)



**SDXR-AW-SUS**  
(不锈钢制)

类型	本体	弹簧	销子	钥匙环
<b>SDXR-W</b>	SUM22L 四氧化三铁膜	SUS301	SUM22L HRC58~62	SUS301
<b>SDXR-W-SUS</b>	SUS303		SUS420 HRC53~55	
<b>SDXR-AW-SUS</b>			SUS303	

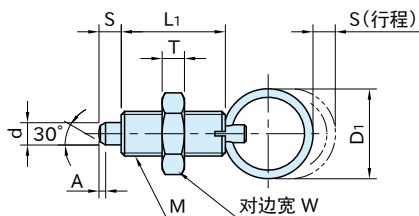


规格	d ( $-0.02$ $-0.04$ )	S	M	L <sub>1</sub>	A	D <sub>1</sub>	W	T	载荷(N) 最小~最大	适用 专用扳手
<b>SDXR-W</b>	<b>8</b>	4	M 8×1	21	1	15	13	4	6~12	SDX 8Z
	<b>10</b>	5	M10×1	24	1.3	23	17	5	5~12	SDX10Z
<b>SDXR-W-SUS</b>	<b>12</b>	6	M12×1.5	28	1.8		19	6	6~14	SDX12Z
<b>SDXR-AW-SUS</b>	<b>16</b>	8	M16×1.5	36	2.3	28	24	8	15~35	SDX16Z
	<b>20</b>	10	M20×1.5	40	2.8		30	10	15~34	SDX20Z

钢铁制	不锈钢制 销子有淬火	不锈钢制 销子无淬火	质量 (g)
型 号	型 号	型 号	
SDXR 8W	SDXR 8W-SUS	SDXR 8AW-SUS	9
SDXR10W	SDXR10W-SUS	SDXR10AW-SUS	22
SDXR12W	SDXR12W-SUS	SDXR12AW-SUS	29
SDXR16W	SDXR16W-SUS	SDXR16AW-SUS	78
SDXR20W	SDXR20W-SUS	SDXR20AW-SUS	134

### 特 点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸钥匙环即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 进行远距离操作时，通过将钥匙环和线缆结合即可使用。



### 技术数据

耐热温度 180℃

#### ■ 销子机械强度表

规 格		容许剪切力(N)
	<b>8</b>	377
SDXR-W	<b>10</b>	589
SDXR-W-SUS	<b>12</b>	848
SDXR-AW-SUS	<b>16</b>	1507
	<b>20</b>	2355

### 相关产品页

SDX专用扳手请参照 [SDX-Z](#) 专用扳手。