

TCDVSL, TCDVS

带安全锁紧肘节夹具, 肘节夹具





TCDVSL
(带安全锁紧)



TCDVS
(不带安全锁紧)



类型	本体	握把	握把套
TCDVSL	SAPH440 软氮化处理 四氧化三铁膜	聚酰胺	热塑性弹性体 (TPE)
TCDVS			-




TCDVSL
(带安全锁紧)




TCDVS
(不带安全锁紧)

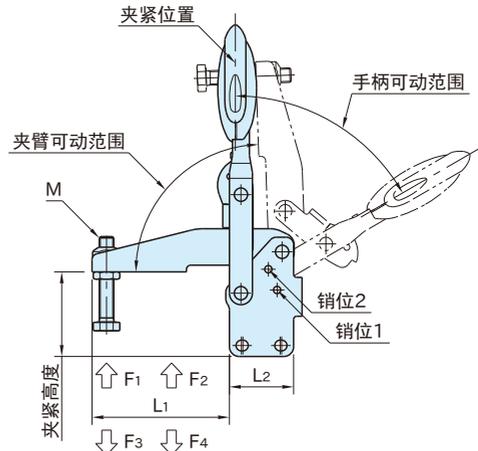

M5·M10类型



M6·M8类型



M12类型

尺 寸	夹臂可动范围			手柄可动范围			手柄载荷 (N)	从背面开始的容许载荷 ^{注)}			夹紧力	
	销位1	销位2	不使用销子	销位1	销位2	不使用销子		F ₁ (kN)	F ₂ (kN)	F ₃ (kN)	F ₄ (kN)	
TCDVSL TCDVS	05	100°	-	129°	64°	-	77°	100	0.75	1.05	0.62	0.75
	06	83°	56°	141°	56°	46°	84°	160	1.35	1.65	0.92	1.05
	08	93°	13°	158°	61°	26°	86°	190	2	2.8	0.94	1.35
	10	97°	6°	176°	59°	19°	91°	250	2.5	4.5	1.5	2.5
	12	88°	11°	164°	60°	24°		280	3	5.5	1.4	

尺 寸	M	夹紧高度	d	P	L ₁	L ₂	W ₃	W ₄	d ₁	P ₁	P ₂	P ₃	L ₃	H ₁	L	W ₁	W ₂	
TCDVSL TCDVS	05	M 5×0.8 -25L	30.9	5.1	15	35	25	8.1	4.1	4.5	16	14	1	4.5	5.5	63.5	13.2	9.1
	06	M 6×1 -35L	37.6	6.1	19	53	29	10.2	5.2	5.5	14	12	-	7		86.5	17.5	12.4
	08	M 8×1.25-45L	49	8.2	27	62	39		6.8	21	19	-	9	6.5	107	20.6	15.5	
	10	M10×1.5 -55L	62.3	10.2	48	95	50	14.1	7.1	9	32	27	3.5	8	13	153	25.5	18.4
	12	M12×1.75-70L	69.8	12.1	54	113.5	53		8.8	-		-	10.5	9	173.5	28	20.9	

注) 工件从背面开始加工的时候, 请勿超过以上载荷。

TCDVSL (带安全锁紧)

型 号	W	H	质量 (g)
TCDVSL06160	53.4	175.7	330
TCDVSL08190	51.1	207.6	435
TCDVSL10250	56.5	254	869
TCDVSL12280		271.1	1046

TCDVS (不带安全锁紧)

型 号	W	H	质量 (g)
TCDVS05100	22.5	120.3	104
TCDVS06160	43.5	169	309
TCDVS08190	41.5	200.3	411
TCDVS10250	47	247.4	834
TCDVS12280		265.5	1020

特 点

- 操作性优异的带握把式手柄。
- 带安全锁紧型, 在夹紧位置处有锁紧功能, 若要解除锁紧, 需滑动握把套, 因为是手柄操作, 可避免因误接触而导致放松。
- 随着销子的插入位置变化, 夹臂和手柄的可动范围也会发生变化。


相关产品页

本公司也备有另售品 **TCDNUT** (专用螺母)。

注意事项

夹紧部的六角螺栓头部的识别标志会有突出来的时候, 可根据需求除去标志。

使用示例及使用说法

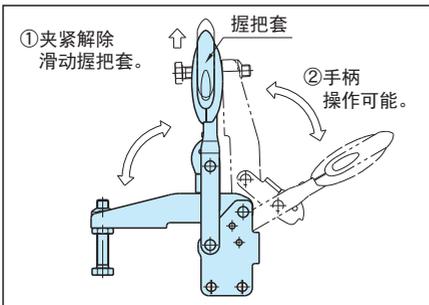

TCDVSL 滑动握把套, 使用手柄操作。