

TWDXN

分度柱塞(薄板用)


RoHS SUS



TWDXN
(钢铁制)



TWDXN-A-SUS
(不锈钢制)

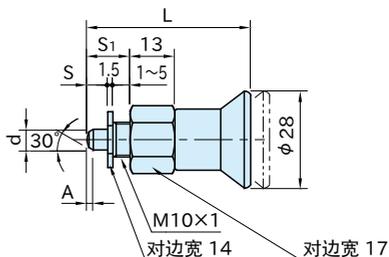

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
TWDXN	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUM22L HRC58~62
TWDXN-A-SUS	SUS303			SUS303

规格	d (-0.02 -0.04)	S	S ₁	A	L	载荷(N) 最小~最大	适用专用扳手
TWDXN	10-5	5	5~9	11.5	1.3	6~15	TWDXN-W1416
TWDXN-A-SUS	10-6	6	6~10	12.5	1.8	7~19	

钢铁制	不锈钢制	質量 (g)
型号	型号	
TWDXN10-5	TWDXN10-5A-SUS	38
TWDXN10-6	TWDXN10-6A-SUS	39

特点

手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。



技术数据

耐热温度 80℃

■销子机械强度表

规格		容许剪切力(N)
TWDXN	10-5	589
TWDXN-A-SUS	10-6	848

使用示例及使用方法

■安装方法

1. 加工安装孔。
2. 拧入带凸缘型套筒。
3. 完成。

带凸缘型套筒

剖面图

相关产品页

安装时请使用**TWDXN-W**
TWDXN用扳手(另售品)。
(参照P. 1292)