

ASDX

インデックス プランジャー(エア作動)

標準 **在庫品** **RHS** **SUS**




NEW



ASDX-W
(スチール製)



ASDX-W-SUS
(SUS製)

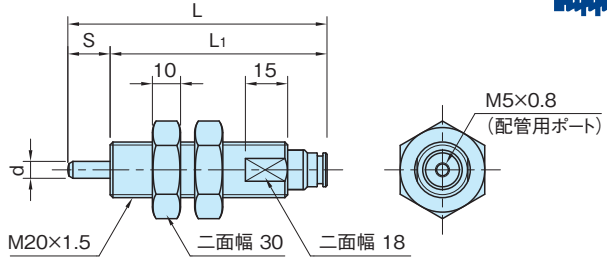

タイプ	本体	ノーズ
ASDX-W	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 HV670~780
ASDX-W-SUS	SUS303	SUS420 HRC48~52

スチール製		SUS製		d ($_{-0.04}^{-0.02}$)	S ($_{-0.1}^{-0.05}$)	L ₁	L	使用圧 (MPa)	ピストン力 (N) 注)	スプリング力 (N)	重量 (g)
品番	価格	品番	価格								
ASDX20W-610	12,800	ASDX20W-610-SUS	14,000	6	10	70	80	0.2~0.6	35.1	8	190
ASDX20W-615	12,800	ASDX20W-615-SUS	14,000								
ASDX20W-810	13,100	ASDX20W-810-SUS	14,500	8	10	67	77		32.9	8.9	195
ASDX20W-815	13,100	ASDX20W-815-SUS	14,500								

注) ピストン力は0.6MPa時の値です。

特長

エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込み、エア操作のインデックスプランジャーです。

注意事項

- ・エアドライヤやエアフィルタによりドレンやゴミを取り除き、清浄な空気を使用してください。
- ・圧縮空気中に不純物が含まれていると作動不良の原因となります。
- ・潤滑のため、ルブリケータのご利用をお勧めします。

別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品番	価格	品番	価格	
NDX20-NUT	110	NDX20-NUT-SUS	370	M20×1.5

技術データ

使用温度 max.80℃ min.-20℃

■ノーズ機械強度表

品番	破壊荷重 F(N)
ASDX20W-610	4000
ASDX20W-615	3000
ASDX20W-810	8000
ASDX20W-815	6000
ASDX20W-610-SUS	9500
ASDX20W-615-SUS	7000
ASDX20W-810-SUS	19000
ASDX20W-815-SUS	14000

