BJ130-A フッククランプセット

標準在庫品 RoHS

IMAO

M8タイプ

M12タイプ

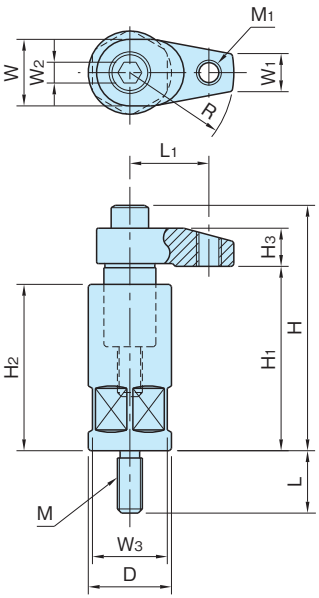

フック	ホルダー
SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	S45C 四三酸化鉄皮膜

★One Point
省スペースのクランプです

品番	H1	M1	L1	R	D	H2	M	L	H
BJ130-08020A1	55～65	—	—	20	24	55	M 8×1.25	19	69～ 79
BJ130-08025A1				25					
BJ130-08030A1				30					
BJ130-10030A1	63～75	—	—	30	32	63	M12×1.75	30	87～ 99
BJ130-10030A2	80～92					80			104～116
BJ130-10040A1	63～75			40		63			87～ 99
BJ130-10040A2	80～92					80			104～116

品番	W	W1	H3	W2	W3	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (kg)
BJ130-08020A1	22	10	12	6	22	12	30	0.23
BJ130-08025A1						11		0.24
BJ130-08030A1						10		0.25
BJ130-10030A1	25	12	15	8	30	13	38	0.60
BJ130-10030A2								0.70
BJ130-10040A1						10	32	0.61
BJ130-10040A2								0.71

関連製品ページ

高さ調整にBJ600 ジョイントバーを用意しています。
(P. 1740 参照)

注意事項

乾式加工でご利用される場合、アンクランプ時のかじり防止の為、グリスを摺動面に塗布することをお勧めします。

使用例・使用方法



品　番	H_1	M_1	L_1	R	D	H_2	M	L	H
BJ130-12040A1	80～ 95	—	—	40	40	80	M12×1.75	30	107～122
BJ130-12040A2	100～115					100			127～142
BJ130-12050A1	80～ 95			50		80			109～124
BJ130-12050A2	100～115					100			129～144
BJ130-12060A1	80～ 95			60		80			109～124
BJ130-12060A2	100～115					100			129～144
BJ130-12140A1	80～ 95	M12×1.75	31	40		80			107～122
BJ130-12140A2	100～115					100			127～142
BJ130-12150A1	80～ 95		38	50		80			109～124
BJ130-12150A2	100～115					100			129～144
BJ130-12160A1	80～ 95		46	60		80			109～124
BJ130-12160A2	100～115					100			129～144
BJ130-16040A1	80～ 95	—	—	40	50	80	M16×2	30	116～131
BJ130-16040A2	100～115					100			136～151
BJ130-16050A1	80～ 95			50		80			116～131
BJ130-16050A2	100～115					100			136～151
BJ130-16060A1	80～ 95			60		80			116～131
BJ130-16060A2	100～115					100			136～151
BJ130-16150A1	80～ 95	M12×1.75	38	50		80			116～131
BJ130-16150A2	100～115					100			136～151
BJ130-16160A1	80～ 95		46	60		80			116～131
BJ130-16160A2	100～115					100			136～151

品　番	W	W_1	H_3	W_2	W_3	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (kg)
BJ130-12040A1	32	18	16	10	36	15	50	1.36
BJ130-12040A2								1.56
BJ130-12050A1			18			14		1.39
BJ130-12050A2								1.59
BJ130-12060A1						12	46	1.43
BJ130-12060A2								1.63
BJ130-12140A1			16			15	50	1.36
BJ130-12140A2								1.56
BJ130-12150A1			18			14		1.39
BJ130-12150A2								1.59
BJ130-12160A1						12	46	1.43
BJ130-12160A2								1.63
BJ130-16040A1	36	22	21	14	46	18	80	2.11
BJ130-16040A2								2.42
BJ130-16050A1						16.5		2.16
BJ130-16050A2								2.47
BJ130-16060A1						16		2.22
BJ130-16060A2								2.53
BJ130-16150A1						16.5		2.16
BJ130-16150A2								2.47
BJ130-16160A1						16		2.22
BJ130-16160A2								2.53