


BJ736-C

スィベルスクリュー(Cタイプ)

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO

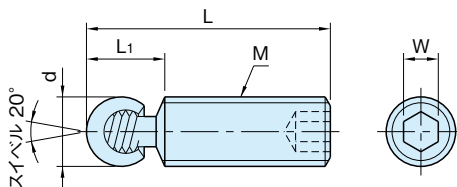

| ボルト | パッド |
|---------------------------|------------------|
| SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 | SUM23 四三酸化鉄皮膜 |

| 品番 | M | L | d | W | L ₁ | 許容トルク (N・m) | クランプ力 (kN) | 質量 (g) |
|--------------|----------|-----|----|---|----------------|----------------|---------------|-----------|
| BJ736-06015C | M 6×1 | 15 | 6 | 3 | 7 | 2.5 | 2.1 | 4 |
| BJ736-06020C | | 20 | | | | | | 5 |
| BJ736-06025C | | 25 | | | | | | 6 |
| BJ736-06040C | | 40 | | | | | | 10 |
| BJ736-08020C | M 8×1.25 | 21 | 8 | 4 | 9 | 6.5 | 4.1 | 9 |
| BJ736-08025C | | 26 | | | | | | 11 |
| BJ736-08040C | | 41 | | | | | | 16 |
| BJ736-08050C | | 51 | | | | | | 21 |
| BJ736-10020C | M10×1.5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 13 | 6.5 | 14 |
| BJ736-10025C | | 25 | | | | | | 16 |
| BJ736-10040C | | 40 | | | | | | 26 |
| BJ736-10050C | | 50 | | | | | | 30 |
| BJ736-10075C | M12×1.75 | 75 | 13 | 6 | 14 | 20 | 8.3 | 46 |
| BJ736-12040C | | 42 | | | | | | 38 |
| BJ736-12050C | | 52 | | | | | | 48 |
| BJ736-12075C | | 77 | | | | | | 68 |
| BJ736-12100C | M16×2 | 102 | 16 | 8 | 17 | 50 | 15.6 | 93 |
| BJ736-16050C | | 51 | | | | | | 78 |
| BJ736-16075C | | 76 | | | | | | 113 |
| BJ736-16100C | | 101 | | | | | | 153 |
| BJ736-16125C | 126 | 193 | | | | | | |

注意事項

先端パッドは、逆ネジ仕様です。

関連製品ページ

[CL-FSS](#)パッド(P. 1802 参照)

使用例・使用方法

