

BST-A,BSTH-A


六角穴 ボール プランジャー

標準 在庫品 ROHS



BSTH-A

(重荷重用
識別:2本ライン)

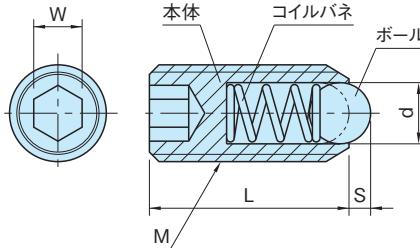

本体	コイルバネ	ボール
SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SWPA	SUJ2 HRC56~60

軽荷重用 (ライン無し)			重荷重用 (2本ライン)			M	d	L	S	W	質量 (g)
品番	荷重(N) 最小～最大	価格	品番	荷重(N) 最小～最大	価格						
BST 3A	1.5～ 3	330	BSTH 3A	5～ 7	420	M 3×0.5	1.5	9	0.5	1.5	0.2
BST 4A	4～ 10	250	BSTH 4A	12～ 22	330	M 4×0.7	2.5	10	0.8	2	0.5
BST 4AL		540	—	—	—			16			0.9
BST 5A	6～ 11	250	BSTH 5A	19～ 30	330	M 5×0.8	3	14	0.9	2.5	1.3
BST 5AL		540	—	—	—			20			1.8
BST 6A	9～ 13	260	BSTH 6A	28～ 40	330	M 6×1	3.5	15	1	3	2
BST 6AL		540	—	—	—			25			3
BST 8A	15～ 30	360	BSTH 8A	47～ 73	430	M 8×1.25	5	18	1.5	4	4
BST 8AL		650	—	—	—			30			7
BST10A	20～ 35	400	BSTH10A	66～100	450	M10×1.5	6	23	2	5	8
BST10AL		730	—	—	—			35			14
BST12A	30～ 55	570	BSTH12A	66～120	660	M12×1.75	8	26	2.5	6	12
BST12AL		970	—	—	—			40			22
BST16A	65～125	790	BSTH16A	90～180	910	M16×2	10	33	3.5	8	31
BST16AL		1,320	—	—	—			45			47
BST20A	80～160	1,110	BSTH20A	115～240	1,390	M20×2.5	12	43	4.5	10	64
BST24A	90～180	2,300	BSTH24A	130～270	2,600	M24×3	15	48	5.5	12	100

特長

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。

BSTH-A:2本ライン

技術データ

耐熱温度 100°C

使用例・使用方法

別売の **BLB** ボールボタンとセットでご利用いただけます。
(P. 1232 参照)