


# CP723



## ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)

標準 **在庫品** **RHS**

**IMAO**



本体、シャフト	テーパーピン	ノブ	ピン
SCM440 四三酸化鉄皮膜	SCM440 塩浴軟窒化処理	SCS13 (SUS304相当)	SUS304



★One Point  
省スペースなノブタイプ





品番	D <sub>1</sub> (g6)	H <sub>2</sub>	D	H <sub>1</sub>	H <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	H	θ	D <sub>p</sub>
CP723-0632R-04	16	7.5	32	27	12	5.5	22	120°	25.5
CP723-0840R-06	25	9.5	40	32	15.5	8	26	130°	34

品番	クランプ力 (N)	持上力 (N) 注)	質量 (g)	価格	適用テーパーカムブッシュ (P.1944 参照)
CP723-0632R-04	350	30	96	16,500	CP727-0632R
CP723-0840R-06	600	100	211	17,600	CP727-0840R

注) 持上力とは、本体内蔵のバネが可動式テーパーピンを持上げる力です。(P.1946 参照)

### 使用例・使用方法

#### ■取り付け穴加工寸法

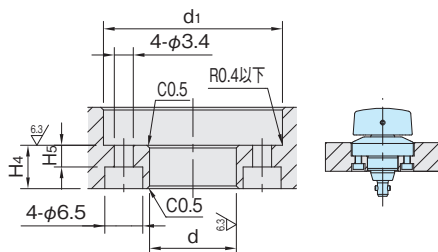

品番	d (H7)	H <sub>4</sub> (±0.05)	d <sub>1</sub>	H <sub>5</sub>
CP723-0632R-04	16	8	33	4
CP723-0840R-06	25	10	41	6

#### 付属品

- ・CP723-0632R-04:六角穴付きボルト M3×0.5-8L…4個
- ・CP723-0840R-06:六角穴付きボルト M3×0.5-10L…4個

#### 参照ページ

ワンタッチフレックスロケーターレバータイプ・ノブタイプの特長と使用方法 (P.1946 参照)