

# FG-NN-ATEX

# スター型 ウィンドー(ATEX適合品)

標準 在庫品


RHS

ATEX

材質の特性  
P.2231

Original ELESA Model HGFT-EX

elasa

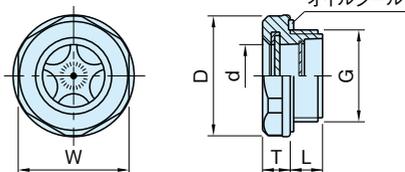

★One Point  
防爆仕様

本体	窓	レベル盤	オイルシール
特殊ポリアミド 光沢仕上げ イエロー	特殊透明ポリアミド (PA-T/AR)	アルミニウム (A1050P)	ニトリルゴム (NBR)

品番	G	L	D	T	W	d	締付トルク (N・m)	質量 (g)
FG-10NN-ATEX	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8	24	7	22	11	4~8	4
FG-13NN-ATEX	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10	28	8.5	24	14.5	6~8	6
FG-16NN-ATEX	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9.5	35		32	18	8~10	10

## 特長

- ・ATEX規格(防爆規格)対応品です。(P. 800 参照)
- ・ネジ込み取付け

## 使用例・使用方法

オイルのレベルインジケータとしてお使いください。

## 関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には  
[NUT] ナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます。  
(P. 833 参照)

## 技術データ

使用温度: max.80°C min.-20°C

品番	ATEX規格の表示
FG-10NN-ATEX	II 2GD Ex h X
FG-13NN-ATEX	
FG-16NN-ATEX	

ATEX規格のマークが製品の上面に付してあります。

## 注意事項

水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。