

LSPLL, LSPL, LSPLH ショート プランジャー(ロングロック付)


標準 **在庫品** **RHS**




LSPLL
(軽荷重用 識別:1本ライン)



LSPLH
(重荷重用 識別:2本ライン)

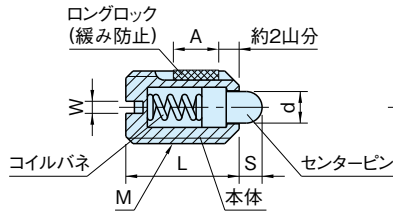

ネジ径:M8~M16



ネジ径:M4~M6

本体	コイルバネ	センターピン	ロングロック
SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SWPA	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 HRC56~60	ポリアミド

★One Point
ロングロックが緩み防止になります

サイズ	M	d	L	S	W	A	質量 (g)	モーメント(N・m)		
								取付け	取外し	
LSPLL LSPL LSPLH	4	M 4X0.7	1.8	9	1.5	0.6	5	0.4	0.18	0.12
	5	M 5X0.8	2.4	12	2	0.8	6	1	0.12	0.08
	6	M 6X1	2.7	14		1	7	1.7	0.44	0.21
	8	M 8X1.25	4	16	1.2	8	4	1.1	0.38	
	10	M10X1.5	4.5	19	2.5	1.6	9	7	1.36	0.62
	12	M12X1.75	6	22	3.5	2	10	13	2.11	1.41
16	M16X2	8.5	24	4.5	2.5	14	29	3.99	3.05	

軽荷重用 (1本ライン)		中荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)	
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大
LSPLL 4	3~10	LSPL 4	6~20	—	—
LSPLL 5		LSPL 5		LSPLH 5	9~25
LSPLL 6	4~10	LSPL 6	7~20	LSPLH 6	11~25
LSPLL 8	7~15	LSPL 8	15~30	LSPLH 8	22~43
LSPLL10	9~16	LSPL10	20~35	LSPLH10	20~54
LSPLL12	14~26	LSPL12	30~55	LSPLH12	36~94
LSPLL16	22~50	LSPL16	45~100	LSPLH16	60~110

特長

- 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
- 緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い 抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
- 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LSPLL:1本ライン LSPLH:2本ライン

技術データ

耐熱温度 80℃