



Tナット 6ST

L6-TST

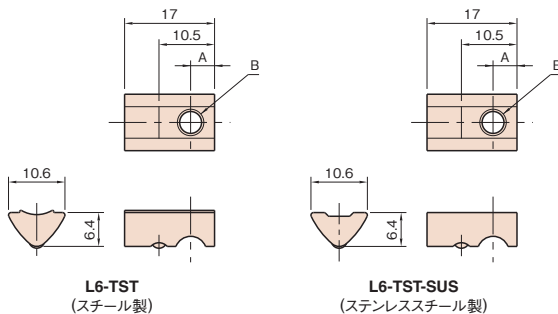

! Line6プロファイル専用です。

品番	材質	処理	A	B	質量 (g)	単位
L6-TST3	スチール	亜鉛三価クロメート	4.5	M3×0.5	4	個
L6-TST4				M4×0.7		
L6-TST5				M5×0.8		
L6-TST6				M6×1		
L6-TST5-SUS	ステンレススチール	-	4.5	M5×0.8		
L6-TST6-SUS	ステンレススチール	-	5.5	M6×1		

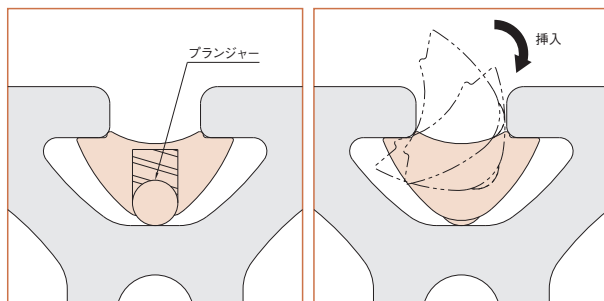

T溝に挿入されるとスプリングブランジャーのバネ圧でナットが仮止されます。垂直のプロファイルで使用する場合などに便利です。