


プロファイル

## Tスライダー

TSLIDE8040




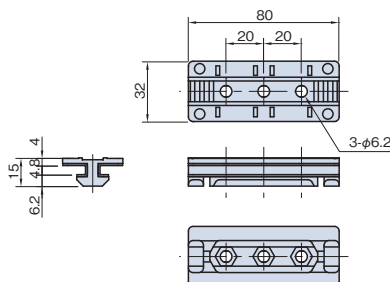


材質(本体)	亜鉛ダイカスト
処理(本体)	亜鉛三価クロメート
材質(インサート)	ポリアセタール
許容荷重/1個(F方向)	50N
摩擦係数(μ)	0.22
質量	44g
付属品	六角ナット M6……3個

**!** Line8プロファイル専用です。



Line8プロファイルに使用する金属製スライダーです。樹脂製インサートにより、低摩擦・低摩耗のスライダーシステムを構築できます。プロファイル以外に固定する場合は、六角ナットをご使用ください。



複数のTスライダーを使用した機構を構築する場合は、TSLIDE-NUTM6とTSLIDE-NUTM5を使用してTスライダーとプロファイルを固定してください。TSLIDE-NUTM6とTSLIDE-NUTM5を使用する事で公差を吸収して動きをスムーズにします。

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ