

# NDXCS

## インデックス プランジャー(ショートタイプ)

標準  
在庫品

RHS


SUS

材質の特性  
P.2231



**NDXCS-A**


(スチール製、シングルナット)

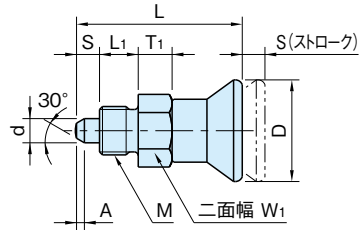

**NDXCS-A-SUS**

(SUS製、シングルナット)

### ■取付け例

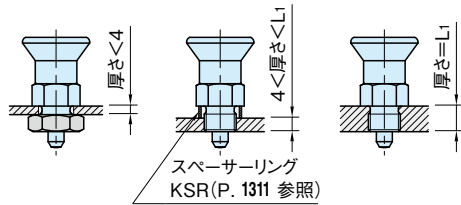

| タイプ                | 本体                  | ノブ                | コイルバネ  | ノーズ    |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------|--------|
| <b>NDXCS-A</b>     | SUM22L<br>亜鉛三価クロメート | ポリアミド<br>つや消しブラック | SUS301 | SUS303 |
| <b>NDXCS-A-SUS</b> | SUS303              |                   |        |        |

| サイズ                | d<br>(h9) | S | M<br>(並目) | L <sub>1</sub> | A  | D   | L  | W <sub>1</sub> | T <sub>1</sub> |    |
|--------------------|-----------|---|-----------|----------------|----|-----|----|----------------|----------------|----|
| <b>NDXCS-A</b>     | 6         | 3 | 3.5       | M 6×1          | 6  | 0.8 | 14 | 25.5           | 8              | 5  |
|                    | 8         | 4 | 4         | M 8×1.25       |    | 1   | 18 | 29.5           | 10             | 6  |
| <b>NDXCS-A-SUS</b> | 10        | 5 | 5         | M10×1.5        | 8  | 1.3 | 21 | 34.5           | 13             | 7  |
|                    | 12        | 6 | 6         | M12×1.75       | 10 | 1.8 | 25 | 41.7           | 14             | 8  |
|                    | 16        | 8 | 8         | M16×2          | 12 | 2.3 | 33 | 54             | 19             | 10 |


| サイズ                | 荷重 (N)<br>最小～最大 | 最大締付<br>トルク (N・m) |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>NDXCS-A</b>     | 6               | 3.5～8             |
|                    | 8               | 3.5～9             |
| <b>NDXCS-A-SUS</b> | 10              | 7                 |
|                    | 12              | 15                |
|                    | 16              | 20                |

**NDXCS-A** | **NDXCS-A-SUS** (シングルナット)

| スチール製           | SUS製                | 質量<br>(g) |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 品番              | 品番                  |           |
| <b>NDXCS 6A</b> | <b>NDXCS 6A-SUS</b> | 4         |
| <b>NDXCS 8A</b> | <b>NDXCS 8A-SUS</b> | 7         |
| <b>NDXCS10A</b> | <b>NDXCS10A-SUS</b> | 14        |
| <b>NDXCS12A</b> | <b>NDXCS12A-SUS</b> | 22        |
| <b>NDXCS16A</b> | <b>NDXCS16A-SUS</b> | 50        |

**特長**

- ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
- ・ネジ部に逃げ加工を施してあります。



**使用例・使用方法**

取付ける板の厚みによって、**KSR** スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

**技術データ**

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

| サイズ         | 許容せん断力(N) |      |
|-------------|-----------|------|
| NDXCS-A     | <b>6</b>  | 212  |
|             | <b>8</b>  | 377  |
| NDXCS-A-SUS | <b>10</b> | 589  |
|             | <b>12</b> | 848  |
|             | <b>16</b> | 1507 |