

SDX

インデックス プランジャー

標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231

SDX

(スチール製、ナット無し)




SDX-W-SUS

(SUS製、ナット付き)


★One Point
全ネジタイプ

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
SDX	SUM22L	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUM22L
SDX-W	四三酸化鉄皮膜			HRC58~62
SDX-SUS	SUS303			SUS420
SDX-W-SUS				HRC53~55

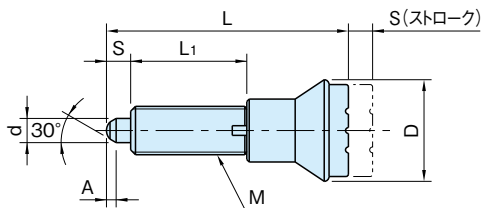

SDX SDX-SUS

(ナット無し)



SDX-W SDX-W-SUS

(ナット付き)

サイズ	d (-0.02)	S	M	L ₁	A	D	L	W	T	荷重(N) 最小~最大	適用専用 レンチ
SDX	10	5	M10×1	24	1.3	21	47	17	5	5~12	SDX10Z
SDX-W	12	6	M12×1.5	28	1.8	25	56	19	6	6~14	SDX12Z
SDX-SUS	16	8	M16×1.5	36	2.3	33	74	24	8	15~35	SDX16Z
SDX-W-SUS	20	10	M20×1.5	40	2.8		80	30	10	15~34	SDX20Z

SDX SDX-W (スチール製)


ナット無し		ナット付き	
品番	質量(g)	品番	質量(g)
SDX10	16	SDX10W	22
SDX12	25	SDX12W	34
SDX16	61	SDX16W	78
SDX20	99	SDX20W	133

SDX-SUS SDX-W-SUS (SUS製)

ナット無し		ナット付き	
品番	質量(g)	品番	質量(g)
SDX10-SUS	16	SDX10W-SUS	22
SDX12-SUS	25	SDX12W-SUS	34
SDX16-SUS	61	SDX16W-SUS	78
SDX20-SUS	99	SDX20W-SUS	133

特長

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。



技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
SDX	10	589
SDX-W	12	848
SDX-SUS	16	1507
SDX-W-SUS	20	2355

関連製品ページ

SDX専用レンチにつきましてはSDX-Z専用レンチをご覧ください。(P. 1304 参照)

使用例・使用方法

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)

別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品番	品番	品番	品番	
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1		
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5		
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5		
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5		