

SDXN

インデックス プランジャー

標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231



SDXN
(スチール製、ナット無し)




SDXN-W-SUS
(SUS製、ナット付き)




タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
SDXN	SUM22L	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUM22L
SDXN-W	四三酸化鉄皮膜			HRC58~62
SDXN-SUS	SUS303	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUS420
SDXN-W-SUS				HRC53~55
SDXN-A-SUS				SUS303
SDXN-AW-SUS				SUS303

★One Point
全ネジタイプ

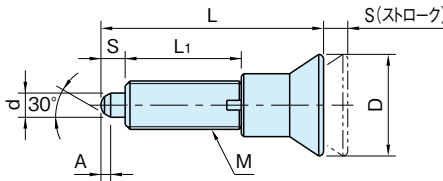

SDXN **SDXN-SUS** **SDXN-A-SUS**
(ナット無し)

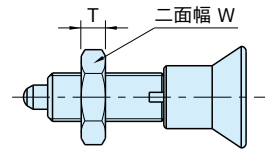

SDXN-W **SDXN-W-SUS** **SDXN-AW-SUS**
(ナット付き)

サイズ	d (-0.04)	S	M	L ₁	A	D	L	W	T	荷重(N) 最小~最大	適用専用 レンチ
SDXN	6	3	M 6×0.75	17	0.8	14	31.5	10	3	4.5~10	SDX 6Z
	8	4	M 8×1	21	1.3	18	38.5	13	4	6 ~12	SDX 8Z
SDXN-W-SUS	10	5	M10×1	24	1.3	21	43.5	17	5	5 ~12	SDX10Z
SDXN-W	12	6	M12×1.5	28	1.8	25	51.7	19	6	6 ~14	SDX12Z
SDXN-SUS	16	8	M16×1.5	36	2.3	33	68	24	8	15 ~35	SDX16Z
SDXN-AW-SUS	20	10	M20×1.5	40	2.8		74	30	10	15 ~34	SDX20Z

SDXN SDXN-SUS SDXN-A-SUS (ナット無し)


スチール製	SUS製 ノーズ焼入有り	SUS製 ノーズ焼入無し	質量 (g)
品番	品番	品番	
SDXN10	SDXN10-SUS	SDXN10A-SUS	15
SDXN12	SDXN12-SUS	SDXN12A-SUS	24
SDXN16	SDXN16-SUS	SDXN16A-SUS	58
SDXN20	SDXN20-SUS	SDXN20A-SUS	95

SDXN-W SDXN-W-SUS SDXN-AW-SUS (ナット付き)

スチール製	SUS製 ノーズ焼入有り	SUS製 ノーズ焼入無し	質量 (g)
品番	品番	品番	
SDXN 6W	SDXN 6W-SUS	SDXN 6AW-SUS	5
SDXN 8W	SDXN 8W-SUS	SDXN 8AW-SUS	11
SDXN10W	SDXN10W-SUS	SDXN10AW-SUS	21
SDXN12W	SDXN12W-SUS	SDXN12AW-SUS	32
SDXN16W	SDXN16W-SUS	SDXN16AW-SUS	75
SDXN20W	SDXN20W-SUS	SDXN20AW-SUS	130

特長

ノブを引くとノーズが引っ込み位置
決め解除が簡単にでき、手を放すと
ノーズは内蔵スプリングによって
元の状態に戻る、ハンド操作のイン
デックスプランジャーです。



関連製品ページ

SDX専用レンチにつきましてはSDX-Z専用レンチをご覧ください。(P. 1304 参照)

使用例・使用方法

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。
(P. 1210 参照)

技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
SDXN SDXN-W-SUS SDXN-W SDXN-A-SUS SDXN-SUS SDXN-AW-SUS	6	212
	8	377
	10	589
	12	848
	16	1507
	20	2355

別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製	SUS製	ネジ径
品番	品番	
NDX 6-NUT	NDX 6-NUT-SUS	M 6×0.75
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5