

SN-KV04S2

電源ケーブル(M12-4ピン)


受注製作品 




SN-KV04S2-S



SN-KV04S2-A

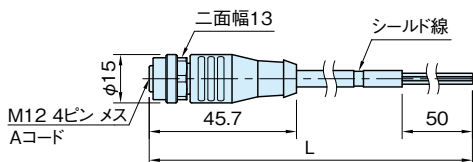

SN-KV04S2-S

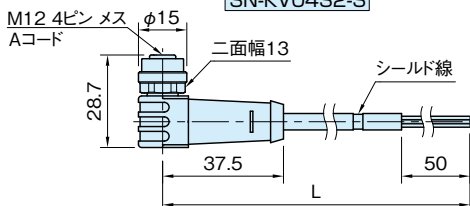

SN-KV04S2-A

コネクタブッシュ	より線被覆	ケーブル被覆
黄銅(カドミウム低減材) ニッケルメッキ	ポリ塩化ビニル	ポリウレタン

SN-KV04S2-S

品番	L	質量(g)
SN-KV04S2-S-02	2000	120
SN-KV04S2-S-05	5000	260
SN-KV04S2-S-10	10000	500

注意事項

- ・本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。
- ・ケーブルの色は製作ロットにより黒またはグレーとなります。

使用例・使用方法

[SNA-AG05](#)、[SNA-AG06](#) (P. 452 参照)

SN-KV04S2-A

品番	L	質量(g)
SN-KV04S2-A-02	2000	110
SN-KV04S2-A-05	5000	260
SN-KV04S2-A-10	10000	500

技術データ

- ・使用温度 max.90℃ min.-30℃
- ・ケーブル
外径:φ5.2mm
導体断面積:4×0.34mm²
- ・シールド線
曲げ半径(固定):最小52mm
曲げ半径(可動):最小52mm

ピン配置

茶	1
白	2
青	3
黒	4