

USC


ウレタン スクリュー

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

IMAO

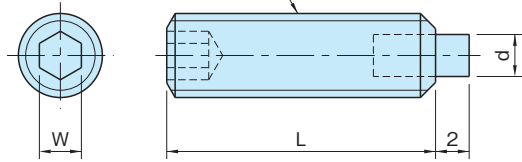

★One Point
パッド材質ポリウレタン

本体	パッド
SCM435 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	ポリウレタン ショアA90 オレンジ

品番	M	L	d	W	質量 (g)
USC 5×16	M 5×0.8	16	2.5	2.5	2
USC 5×20		20			3
USC 5×30		30			4
USC 6×20	M 6×1	20	3.5	3	4
USC 6×30		30			6
USC 6×40		40			8
USC 8×20	M 8×1.25	20	5	4	7
USC 8×35		35			12
USC 8×50		50			16
USC10×25	M10×1.5	25	6	5	13
USC10×40		40			21
USC10×60		60			31
USC12×30	M12×1.75	30	7	6	22
USC12×50		50			38
USC12×80		80			61
USC16×40	M16×2	40	10	8	55
USC16×60		60			83
USC16×90		90			125

特長

ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。

使用例・使用方法

