

# ZSP-SUS, SPL-SUS, SPLH-SUS

# ショート プランジャー

標準 在庫品

RHS

SUS


耐熱 180°C



**ZSP-SUS**  
(軽荷重用  
識別:1本ライン)



**SPLH-SUS**  
(重荷重用  
識別:2本ライン)

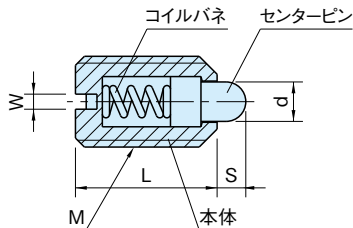

本体	コイルバネ	センターピン
SUS303	SUS301	SUS420

サイズ	M	d	L	S	W	質量 (g)	
ZSP-SUS SPL-SUS SPLH-SUS	4	M 4×0.7	1.8	9	1.5	0.6 0.4	
	5	M 5×0.8	2.4	12	2	0.8 1	
	6	M 6×1	2.7	14		1 1.7	
	8	M 8×1.25	4	16	1.2	4	
	10	M10×1.5	4.5	19	2.5	1.6	7
	12	M12×1.75	6	22	3.5	2	13
	16	M16×2	8.5	24	4.5	2.5	24
	20	M20×2.5	10	30	6.5		46

軽荷重用 (1本ライン)		中荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)	
品番	荷重 (N) 最小~最大	品番	荷重 (N) 最小~最大	品番	荷重 (N) 最小~最大
ZSP 4-SUS	3~10	SPL 4-SUS	6~ 20	—	—
ZSP 5-SUS		SPL 5-SUS		SPLH 5-SUS	9~ 25
ZSP 6-SUS	4~10	SPL 6-SUS	7~ 20	SPLH 6-SUS	11~ 25
ZSP 8-SUS	7~15	SPL 8-SUS	15~ 30	SPLH 8-SUS	22~ 43
ZSP10-SUS	9~16	SPL10-SUS	20~ 35	SPLH10-SUS	20~ 54
ZSP12-SUS	14~26	SPL12-SUS	30~ 55	SPLH12-SUS	36~ 94
ZSP16-SUS	22~50	SPL16-SUS	45~100	SPLH16-SUS	60~110
ZSP20-SUS	30~60	SPL20-SUS	60~120	—	—

## 特長

- 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。  
[ZSP-SUS]:1本ライン [SPLH-SUS]:2本ライン
- 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

## 技術データ

耐熱温度 180°C